


Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVQ811F15E

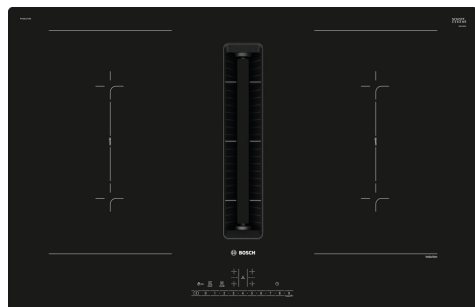

Medfølgende tilbehør

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9SE030, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9VDKE1 Udstødningssæt, HEZ9VDKRO Recirkulationssæt, HEZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HEZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HEZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HEZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HEZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HEZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HEZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HEZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HEZ9VDSS1 Koblingsstykke (hun), HEZ9VDSS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, HEZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til InductionAir, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HEZ9VRPD1 Sokkel ventilation

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- **Combi Zone:** Kombiner to induktionszoner, og få plads til store gryder og pander.
- **AutoOn-funktion:** starter automatisk ventilationsmodulet på niveau 3.
- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Bredde: 802 mm
 Produktmål (HxBxD): 223x802x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 430 x 940 x 660 mm
 Nettovægt: 24.9 kg
 Bruttovægt: 31.3 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alle kogezone
 Styrke i andet varmeelement: 3.6 kW
 Antal hastighedsindstillinger: 9-trin + 2 intensive
 Kapacitet udtræk : 500 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 487 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
 Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
 Lugtfilter: Nej
 Luftudsugning: Aftræk / Recirkulation (tilbehør fås separat)
 Påmindelse for filterrengøring: Ja
 Elementspænding: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Medfølgende tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVQ811F15E

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 CombiZone kogezone. Hver CombiZone fungerer enten som to zoner, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med MoveMode: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).

- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

inductionAir Plus system, kogeplade med integreret emhætte.




- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætte-system med 9 elektronisk styrede effektniveauer og 2 Boost-/Intensiv niveauer (med automatisk tilbagesstilling til normal drift) via DirectSelect betjening
- Automatisk aktivering af emhætten, når en kogezone tages i brug. - Automatisk efterløbsautomatik efter endt madlavning, for at fjerne rester af mados (ved lavt lydniveau, 12 min. ved aftræk, 30 min. ved recirkulation, kan slukkes manuelt). - Fuld kontrol med DirectSelect betjening.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezoneerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillestående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- Fuldt manuel kontrol mulig via DirectSelect betjening.
- Højtstående blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- Integreret højtstående fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.
- Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m3/t, maks. normal indstilling 500 m3/t, maks. intensiv indstilling 622 m3/t.

- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 117 m³/t , max. normal indstilling 487 m³/t , max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t. test
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- - Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- - Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfiltere og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en kan-fladkanalelement (DN 150).


Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering uden ramme PVQ811F15E

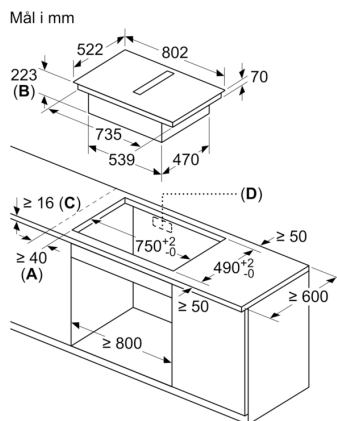

- A:** Mindste afstand fra udkæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
D: Der skal udføres en udkæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.

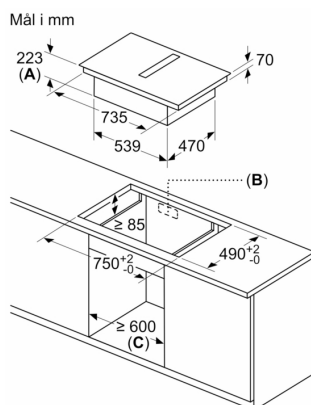

- A:** Forsænkingsdybde
B: Udkæring i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.

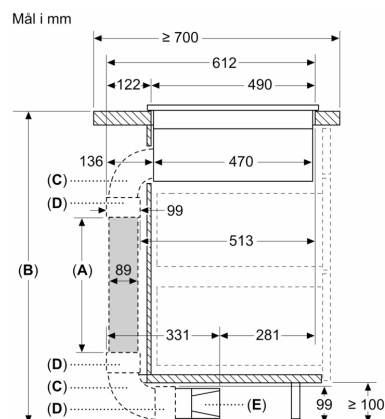


- A:** Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° L-formet rørbøjning
D: Forbindelsesmuffe
E: Diffusor

Kanalsæt til bordpladedybder
≥ 700 mm og op til 960 mm højde

Installatøren skal vælge rørlængden
og om nødvendigt skære røret til
svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mål i mm

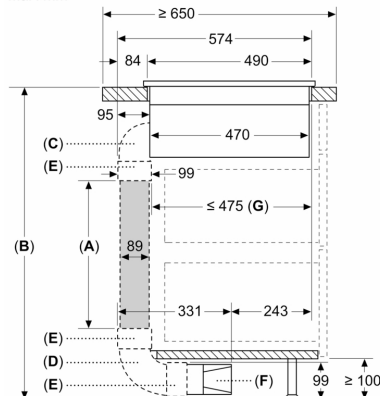


A: Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° M-formet rørbojning
D: 90° L-formet rørbojning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkøret skuffe

Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mål i mm

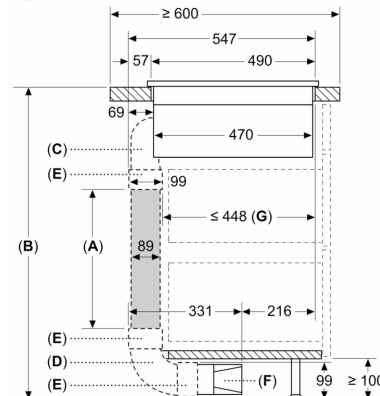


A: Rørlængde
B: Køkkenhøjde
C: 90° S-formet rørbojning
D: 90° L-formet rørbojning
E: Forbindelsesmuffe
F: Diffusor
G: Afkøret skuffe

Kanalsæt til bordpladedybder ≥ 600 mm og op til 960 mm højde


Installatøren skal vælge rørlængden og om nødvendigt skære røret til svarende til køkkenhøjden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Mål i mm

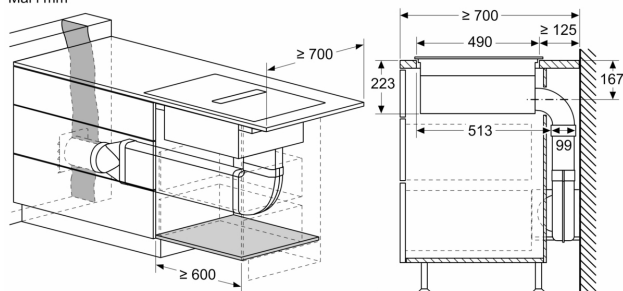


Mål i mm


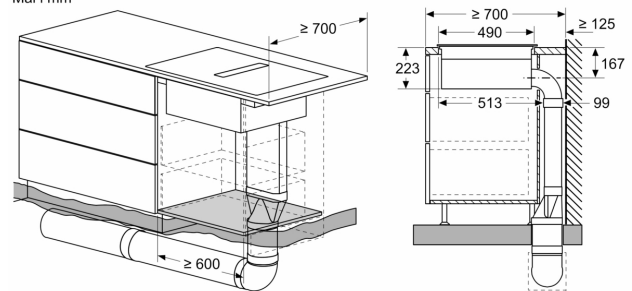


Mål i mm

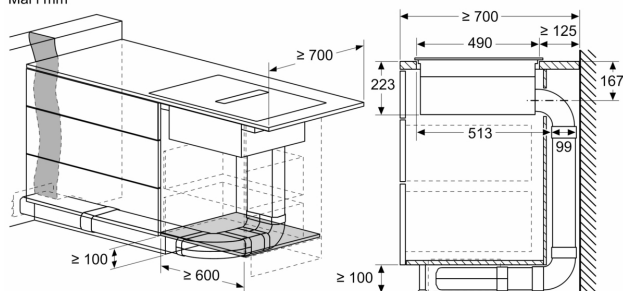


Mål i mm

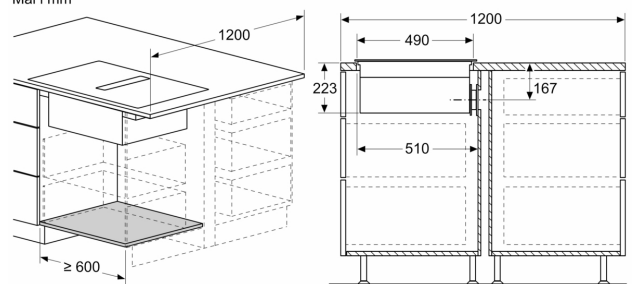

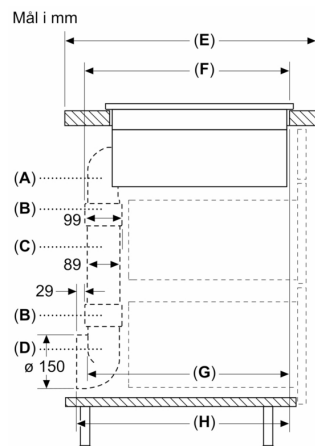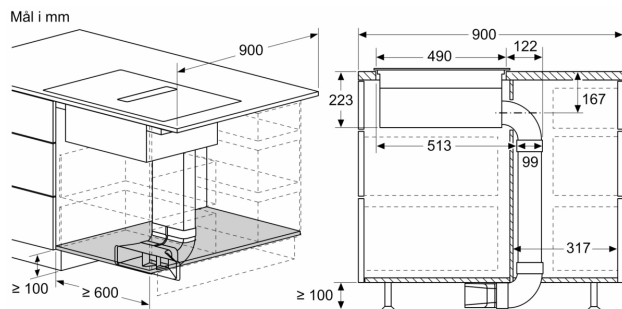

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643


A: 90° rørbøjning
 B: Forbindelsesmuffe
 C: Lige rør
 D: 90° adapter rund-flad

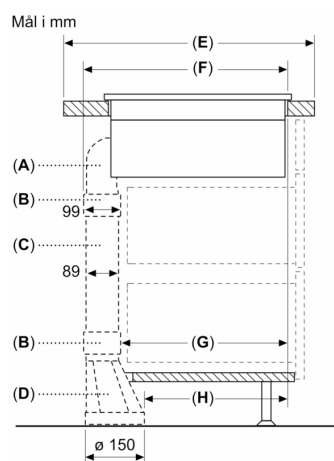

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	451	389
M-formet	≥ 650	574	475	413
L-formet	≥ 700	612	515	453


A: 90° rørbøjning
 B: Forbindelsesmuffe
 C: Lige rør
 D: Lige adapter rund-flad

Mål i mm

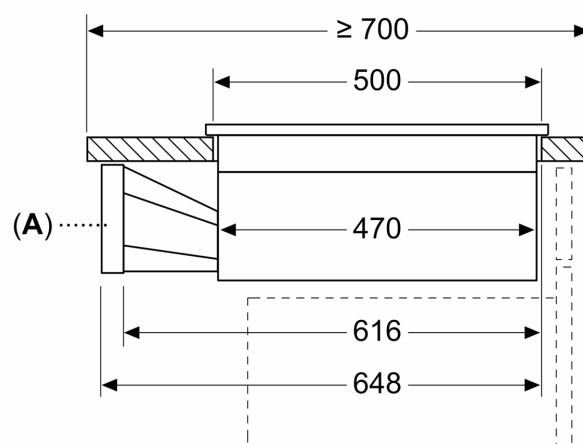


A: Adapter rund-flad


Mål i mm
Set forfra

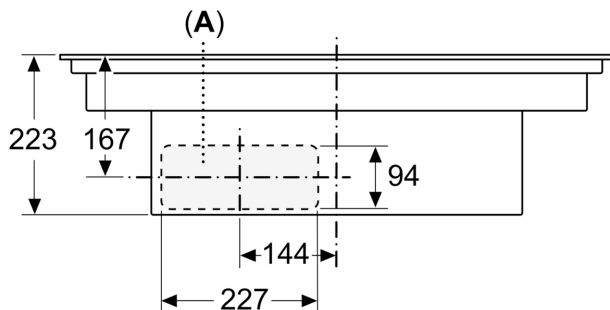

Mål i mm
Set forfra - Udskæring
til cirkulationsluft uden kanal

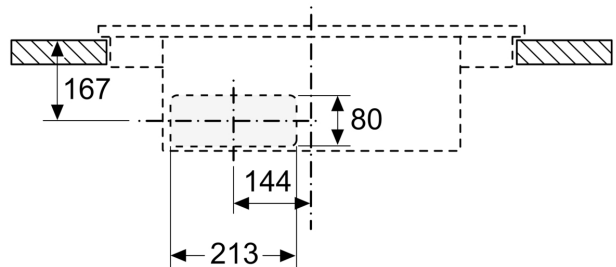

A: Tilsluttet direkte på bagsiden

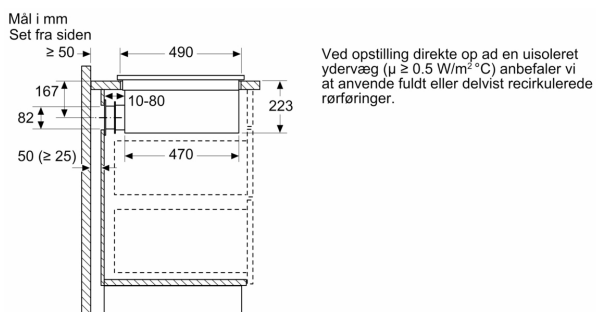

Mål i mm
Set forfra

