


Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering med ramme PVQ895F25E

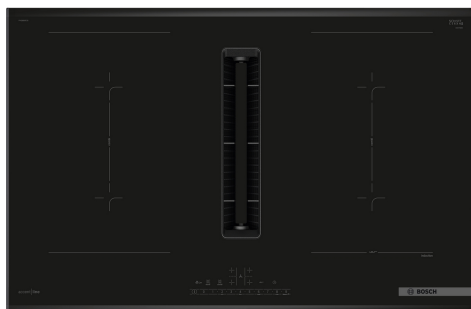

1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9VDKE1 Udstødningssæt, HEZ9VDKR0 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Fladkanal 90° horisontal bøjning, HEZ9VDSB2 Bøjning vertikal 90°, L til 70 cm dyb, HEZ9VDSB3 Bøjning vertikal 90°, M til 65 cm dyb, HEZ9VDSB4 Bøjning vertikal 90°, S til 60 cm dyb, HEZ9VDSI0 Adapter rund/flad, HEZ9VDSI1 Adapter 90° bøj Ø150 flad t.rund, HEZ9VDSM1 Fladkanal 500mm, HEZ9VDSM2 Fladkanal 1000mm, HEZ9VDS1 Koblingsstykke (hun), HEZ9VDS2 Adapter flex til VL 200 Ø 150 flad, HEZ9VEDU0 Lydreducerende filtre til InductionAir, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Lugtfilter, HEZ9VRPD1 Sokkel ventilation

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- **AutoOn-funktion:** starter automatisk ventilationsmodulet på niveau 3.
- **Combi Zone:** Kombiner to induktionszoner, og få plads til store gryder og pander.
- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **PerfectFry:** nu behøver du aldrig bekymre dig om at brænde mad på.
- **Comfort-profil:** elegant design med en facetteret front og metalprofiler på siden.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ... 223 x 750-750 x 490-500 mm
 Bredde: 816 mm
 Produktmål (HxBxD): 223x816x527 mm
 Dimension af pakket produkt: 431 x 950 x 672 mm
 Nettovægt: 25.0 kg
 Bruttovægt: 31.4 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alle kogezone
 Styrke i andet varmeelement: 3.6 kW
 Antal hastighedsindstillinger: 9-trin + 2 intensive
 Kapacitet udtræk : 500 m³/h
 Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation: 595.0 m³/h
 Kapacitet kulfilter : 487 m³/h
 Maksimalt udsugningsluft intensiv: 622 m³/h
 Lydniveau: 69 dB(A) re 1pW
 Lugtfilter: Nej
 Luftudsugning: Aftræk / Recirkulation (tilbehør fås separat)
 Påmindelse for filterrengøring: Ja
 Elementspænding: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Medfølgende tilbehør: 1 x Teleskopstik til ukanaliseret recirkulat, 1 x Clean Air Plus lugtfilter



Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering med ramme PVQ895F25E

Induktionskogeplade der forener flere funktioner til nem madlavning og let rengøring. Kogepladen har en effektiv integreret emhætte, der holder luften ren for mados.

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 CombiZone kogezone. Hver CombiZone fungerer enten som to zoner, eller den kan kombineres til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezonen efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Automatisk varmeregulering i 2 trin med MoveMode: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezonen med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- Accent line, carbon black

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.

- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 816 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

inductionAir Plus system, kogeplade med integreret emhætte.

- Induktionskogeplade med effektiv fuldt integreret emhætte.
- Velegnet til kanaliseret eller recirkuleret udsugningsinstallation. Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulation, heriblandt fire CleanAir lugtfiltere og et teleskopisk skydelement, er inkluderet i kogepladen. Tilbehør til andre installationsmuligheder er tilgængeligt, detaljer i installationsteksten.
- Emfanget er æstetisk integreret i kogepladen og går helt i ét med den glaskeramiske plade. Kogegrejet kan frit flyttes rundt over hele kogepladen.
- Emhætte-system med 9 elektronisk styrede effektniveauer og 2 Boost-/Intensiv niveauer (med automatisk tilbagesstilling til normal drift) via DirectSelect betjening
- - Automatisk aktivering af emhætten, når en kogezone tages i brug. - Automatisk efterløbsautomatik efter endt madlavning, for at fjerne rester af mados (ved lavt lydniveau, 12 min. ved aftræk, 30 min, ved recirkulation, kan slukkes manuelt). - Fuldt kontrol med DirectSelect betjening.
- Emhætten starter automatisk, når en kogezone tages i brug.
- Forsinket sluk-automatik efter kogezonerne er blevet slukket, således at resterende lugt efter endt madlavning, også bliver fjernet. Arbejder med lav og stillegående effekt i ca. 12 minutter og 30 minutter ved recirkulation. Kan slukkes manuelt.
- - Fuldt manuel kontrol mulig via DirectSelect betjening.
- Højtydende blæser med lav støj og energieffektiv BLDC-teknologi. Høje udsugningshastigheder ved meget lave støjniveauer, behagelige støjfrekvenser gennem psyko-akustisk og aerodynamisk optimeret interieur og lukket, ikke-synlig blæser. Meget trykafvisende, selv med længere og mere komplekse kanaler.
- Let at afmontere og let at rengøre fedtfilter og væskeopsamlingsenhed:
- Integreret højtydende fedtfilter i rustfrit stål med 12 filtreringslag med sort topfilter, for et æstetisk integreret design. Fedtfilter effektivitet på 94 %.
- Alle emhættens dele er lette at rengøre, alt er varmebestandig og kan kommes i opvaskemaskinen.
- Øverst: Opsamlingsbeholder på 200 ml til opsamling af eventuelt overkogning eller kondensvand.
- Sikkerhedstank til flydende væsker med en ekstra kapacitet på 700 ml til mere alvorlige utilsigtede situationer. Tåler opvaskemaskine. Let tilgængelig og aftagelig nedefra.
- I alt en samlet opsamlingskapacitet på 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandtæt blæsesystem.



- - Kapacitet ved aftræk (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 154 m³/t , maks. normal indstilling 500 m³/t , maks. intensiv indstilling 622 m³/t .
- - Kapacitet ved recirkulation (i henhold til EN 61591): min. normal indstilling 117 m³/t , max. normal indstilling 487 m³/t , max. Boost-/Intensiv indstilling 595 m³/t.
- - Lydeffekt ved aftræk (i henhold til EN 60704-3): min. normal indstilling 42 dB re 1 pW, maks. normal indstilling 69 dB re 1 pW, intensiv indstilling 74 dB re 1 pW.
- - Lydeffekt ved recirkulation (i henhold til EN 60704-3.): min. normal indstilling 41 dB re 1 pW, max. normal indstilling 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv indstilling 72 dB re 1 pW.
- - Fedtfilter effektivitet (i henhold til EN 61591) 94 %.
- Forbrugsdata og energieffektivitet (i henhold til Forordning (EU) nr. 65/2014):
- Til aftræk: 2 x 2 sæt direkte integrerede, højydelses akustikkfiltre til signifikant støjreduktion og behagligere lyd.

test



Installation







- Passende til kanaliseret eller recirkulerende udsugningsinstallationer med 4 forskellige muligheder (ukanaliseret, delvist og fuldt kanaliseret recirkulering eller kanaliseret udsugning). Installationstilbehør til ukanaliseret recirkulering, herunder fire Clean Air Plus lugtfilter og et teleskopisk skydeelement, er inkluderet i kogepladen. Det medfølgende tilbehør muliggør nemme og hurtige installationer og kan planlægges i alle arbejdsbordedybder ≥60 cm. Til andre typer installation anbefales en af følgende tilbehørssæt:
- - Kogepladen skal være frit tilgængeligt nedefra, for at kunne få adgang til den nederste sikkerhedstank.
- - Luftudgangen på bagsiden af apparatet kan forbindes direkte med en kan-fladkanalelement (DN 150).


Serie 6, Induktionskogeplade med indbygget emhætte, 80 cm, overflademontering med ramme PVQ895F25E

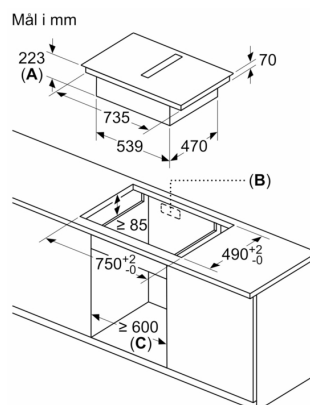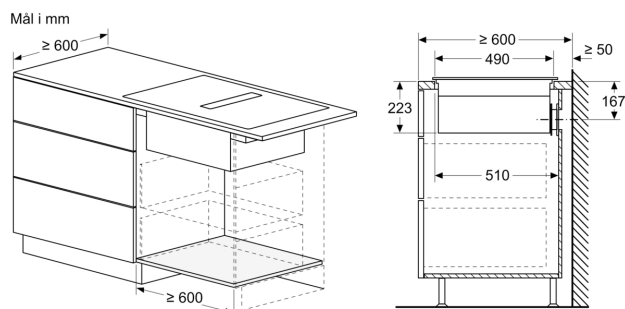

- A: Forsænkingsdybde
B: Udsækning i bagpanel til rørføring. Den nøjagtige størrelse og position er angivet på den tilhørende tegning.
C: Alle modeller med en bredde på 80 cm kan installeres i et indbygningsskab på 60 cm ved at tilpasse sidepanelerne.

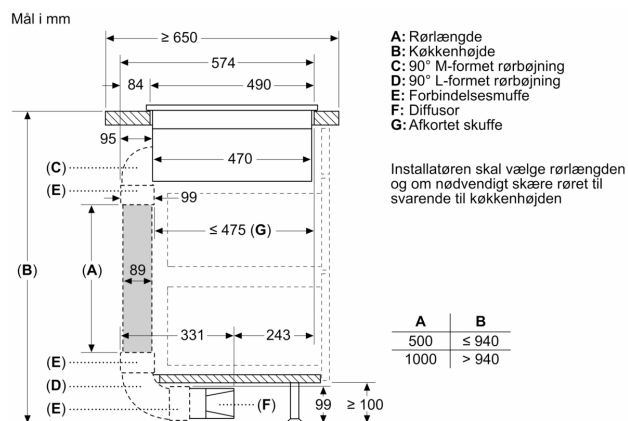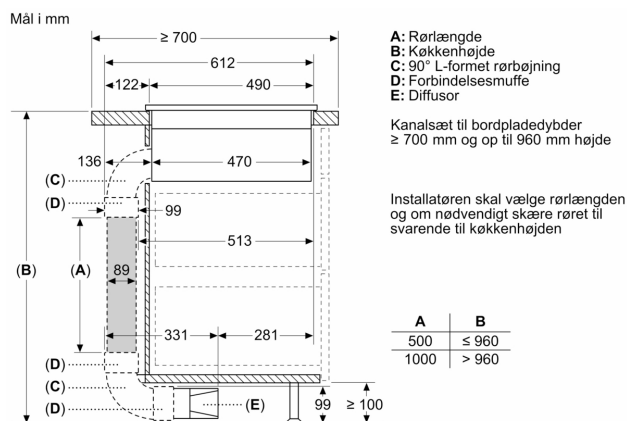


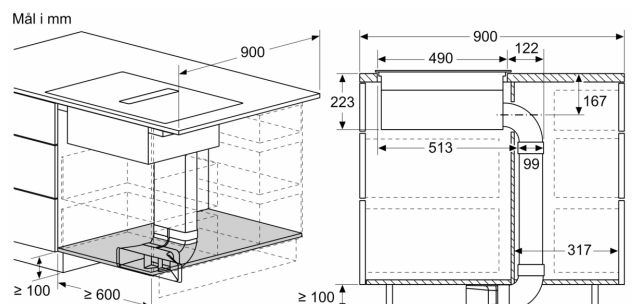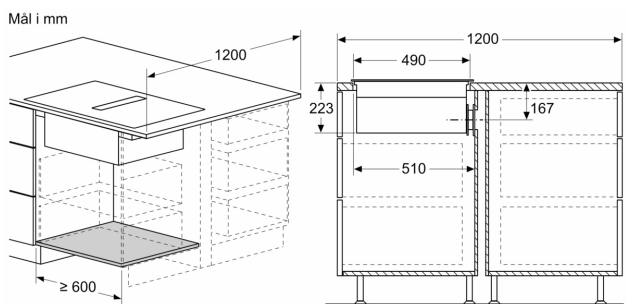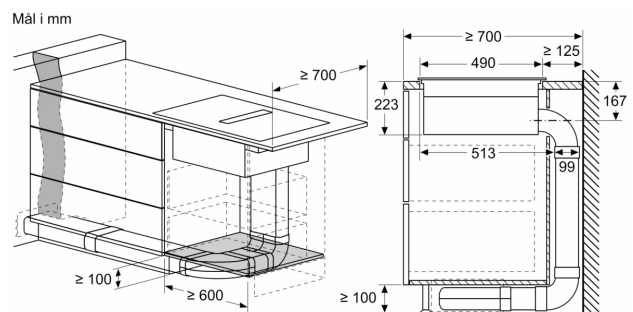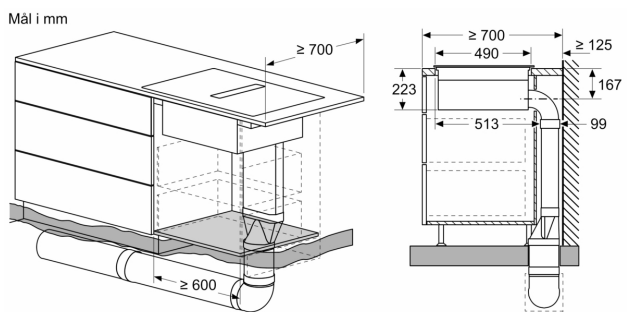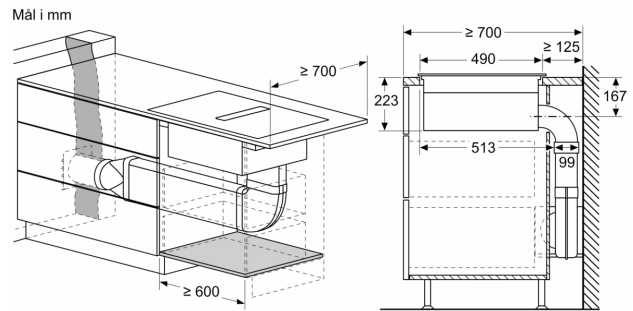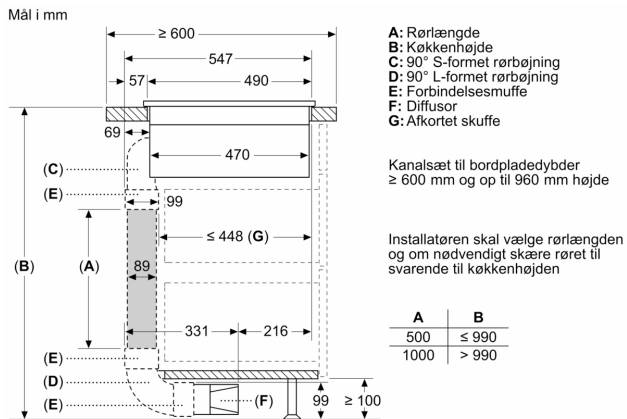

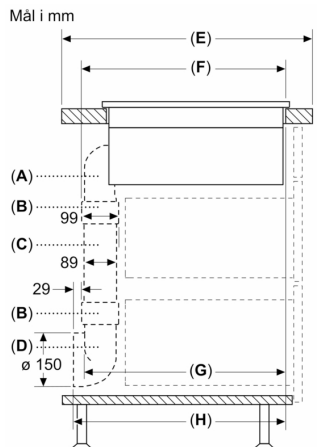

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	545	579
M-formet	≥ 650	574	569	603
L-formet	≥ 700	612	609	643


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: 90° adapter rund-flad

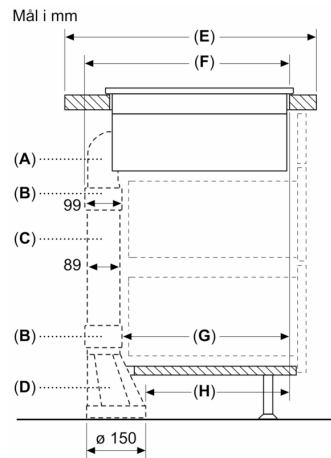

A	E	F	G	H
S-formet	≥ 600	547	451	389
M-formet	≥ 650	574	475	413
L-formet	≥ 700	612	515	453


A: 90° rørbøjning
B: Forbindelsesmuffe
C: Lige rør
D: Lige adapter rund-flad

Mål i mm

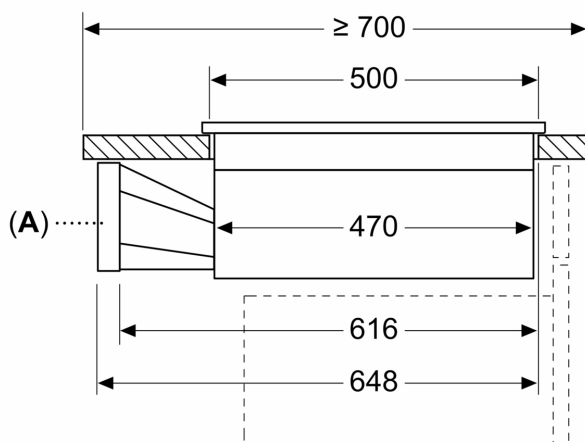


A: Adapter rund-flad

Mål i mm

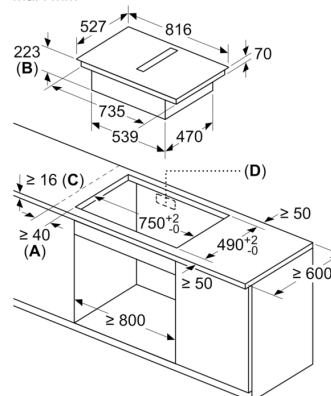


A: Mindste afstand fra udskæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Bordpladen, hvor kogesektionen bliver indbygget, skal kunne tåle en belastning på ca. 60 kg, om nødvendigt ved hjælp af egnede underkonstruktioner.
D: Der skal udføres en udskæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og placering fremgår af de specifikke tegninger.


Mål i mm
Set forfra

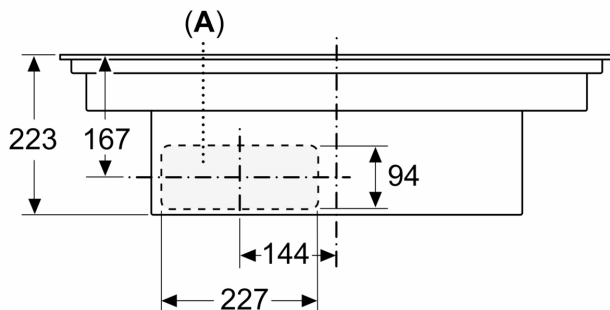

Mål i mm
Set forfra - Udsækering
til cirkulationsluft uden kanal

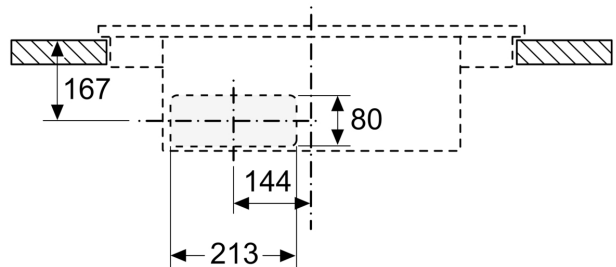

A: Tilsluttet direkte på bagsiden

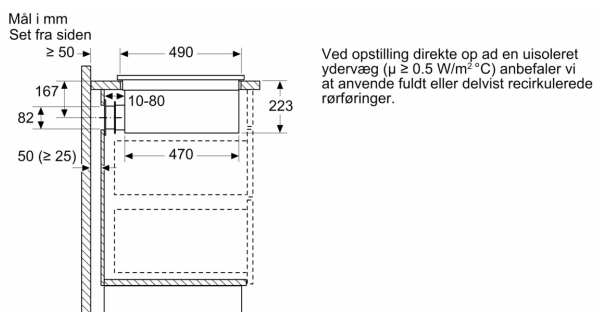

Mål i mm
Set forfra

