


Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme PVS611FC5Z

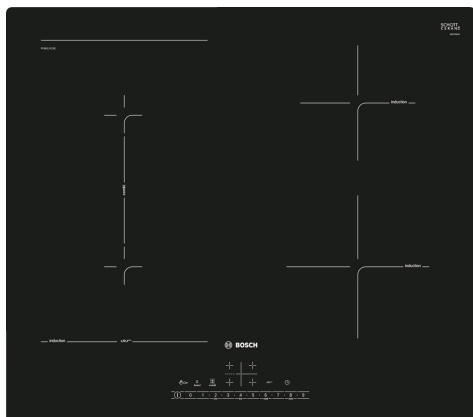

HEZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ390210	Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HEZ9CF240	Stegepande, belagt 24 cm Ø
HEZ9CF280	Stegepande, belagt 28 cm Ø
HEZ9ES100	Coffee maker
HEZ9FE280	Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE040	Grydesæt 4 stk.
HEZ9SE060	Grydesæt, 6 stk.

CombiInduction-kogeplade: Du kan placere store, ovale eller rektangulære køkkengrej på to kombinerede kogezone.

- **DirectSelect:** enkel og direkte indstilling af kogepladevalg, temperatur og alle de andre funktioner.
- **Combi Zone:** Kombiner to induktionszoner, og få plads til store gryder og pander.
- **PerfectFry:** nu behøver du aldrig bekymre dig om at brænde mad på.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- **Genstart:** gendanner kogepladens indstillinger, hvis du slukker den ved et uheld.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 4
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredde: 592 mm
 Produktmål (HxBxD): 51x592x522 mm
 Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x 608 mm
 Nettovægt: 12.3 kg
 Bruttovægt: 13.9 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242005168866
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz



4 242005 168866

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Sort, overflademontering uden ramme PVS611FC5Z

CombiInduction-kogeplade: Du kan placere store, ovale eller rektangulære køkkengrej på to kombinerede kogezone.

tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Norwesco kabel medfølger

Fleksibilitet i kogezone

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.
- CombiZone, sammenkobling af 2 zoner til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm , 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektttrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.


Design

- Uden ramme

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste

**Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme
PVS611FC5Z**

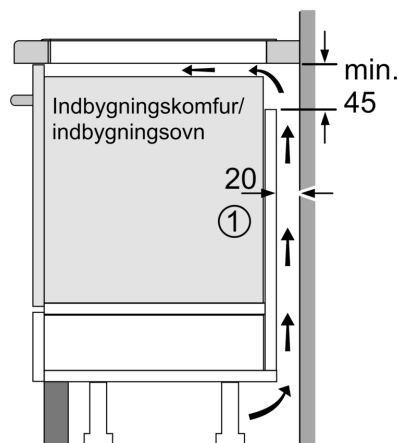


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

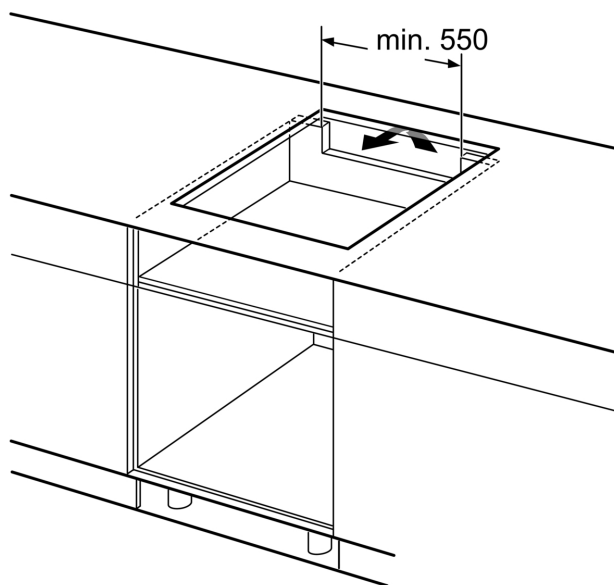

Mål i mm




A: Mindste afstand fra udskæring
til kogesektion til væg.

B: Forsænkingsdybde

C: Afstanden mellem bordpladens
overflade og overkanten af ovnens
front skal være 30 mm.
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret,
skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg.
Om nødvendigt skal der anvendes en egnet
underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

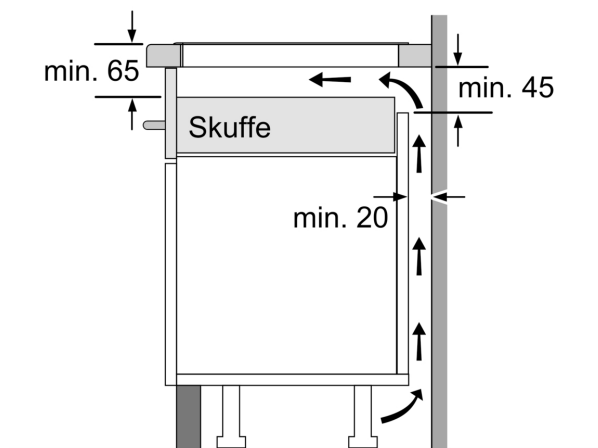

Mål i mm