


Serie | 6, Induktionskogeplade, 80 cm, PVS851FB1E

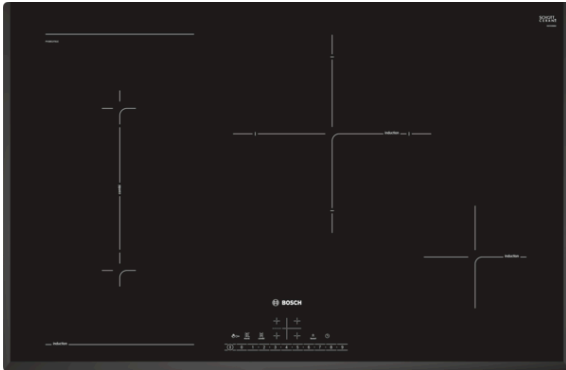

Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø

Induktionskogeplade til nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug. Varmer sikkert hurtigt op og er nem at rengøre.

- **DirectSelect:** direkte og enkelt valg af den ønskede kogezone, effekt og andre funktioner.
- Mere fleksibilitet til stort køkkengrej med CombiZone - kombinerer to kogezone til en stor.
- Op til 50% hurtigere opvarmning med PowerBoost.
- **Facette design:** elegant, tiltalende design med skrå front og sider.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- **Induktion:** hurtigt og præcis madlavning, let at rengøre, samt lavt energiforbrug.

Teknisk data

Produktfamilie :	Kogesektion glaskeramik
Installation :	Indbygning
Energiinput :	EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	4
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	51 x 750-750 x 490-500
Bredde på produktet :	802
Produktmål, mm :	51 x 802 x 522
Dimension af pakket produkt (mm) :	126 x 953 x 603
Nettovægt (kg) :	14,943
Bruttovægt (kg) :	16,4
Restvarmeindikator :	Separat
Placering af kontrolpanel :	Front
Grundlæggende overflademateriale :	Glaskeramik
Farve, overflade :	sort
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	110
EAN-kode :	4242002848587
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	7400
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Induktionskogeplade, 80 cm, PVS851FB1E

Induktionskogeplade til nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug. Varmer sikkert hurtigt op og er nem at rengøre.

Komfort

- DirectSelect betjening
- 17 effekttrin

Professionelt udstyr

- CombiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- Automatisk varmeregulering med Movemode i 2 trin
- Booster-funktion for alle kogezone
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
- TopControl funktionsdisplay


Specifikationer

- Gryderegrering
- ReStart funktion
- QuickStart funktion

Miljø og sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energiforbruget

Serie | 6, Induktionskogeplade, 80 cm, PVS851FB1E

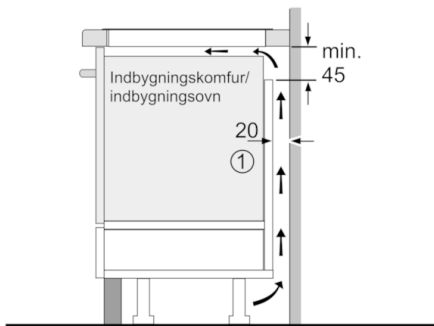


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

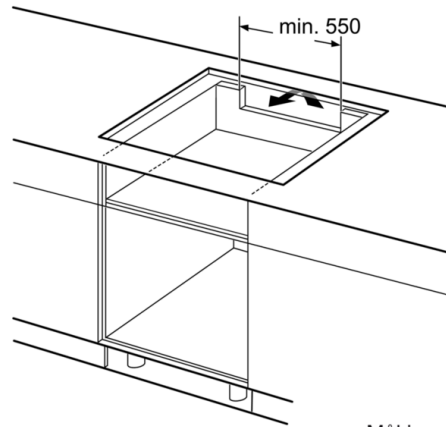


Mål i mm

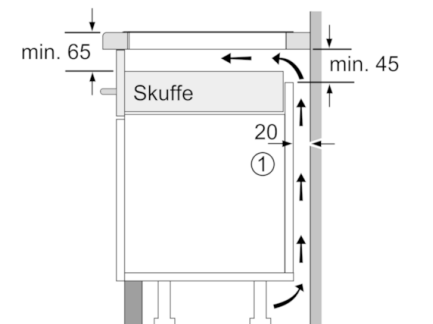

① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

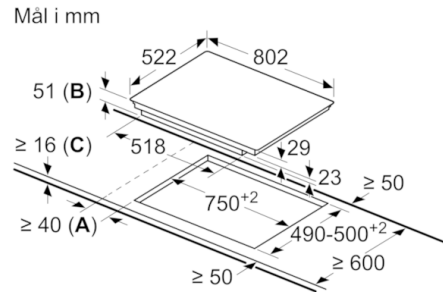

A: Mindste afstand fra udskæring til væg
B: Forsænkingsdybde
C: Min. 30, hvis der er indbygget en ovn nedenunder. Se angivelserne for ovns pladsbehov