


Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontage med ramme PXV875DV1E

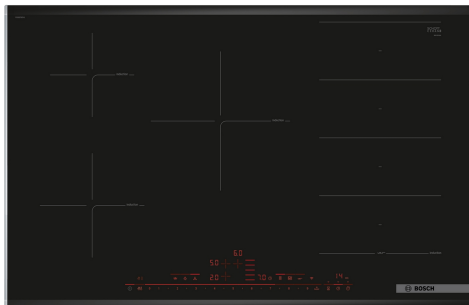

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390012 Stegegryde til flexInduktion, HEZ390090 Wok til induction, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HEZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HEZ390011 Stegeso, 308 mm.

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- **DirectSelect Premium:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade til store gryder og pander.
- **PerfectFry:** nu behøver du aldrig bekymre dig om brændt bacon.
- **Fjerndiagnostik smart support til dit produkt.**
- **MoveMode:** inddeler kogepladen i tre forskellige niveauer, så du kan koge, simre og stege.

Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
 Installation: Integreret
 Energitype: Elektrisk
 Antal kogezone: 5
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Bredde: 816 mm
 Produktmål (HxBxD): 51x816x527 mm
 Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x 603 mm
 Nettovægt: 16.3 kg
 Bruttovægt: 20.0 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Placering af kontrolpanel: Front
 Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
 Farve, overflade: Sort, børstet aluminium
 Længde på elledning: 110.0 cm
 EAN-kode: 4242002944289
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



4 242002 944289

Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontering med ramme PXV875DV1E

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- 80 cm: plads til 5 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Mere fleksibel madlavning med flexInduction: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kogezone midt: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect Premium touch control betjening: styr effekten direkte på den ekstra store oplyste berøringsbjælke (usynlig, når den er slukket).
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PanBoost funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- 3 trins MoveMode - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone

eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.

- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med compatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- ComfortDesign


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 816 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm, overflademontage med ramme PXV875DV1E


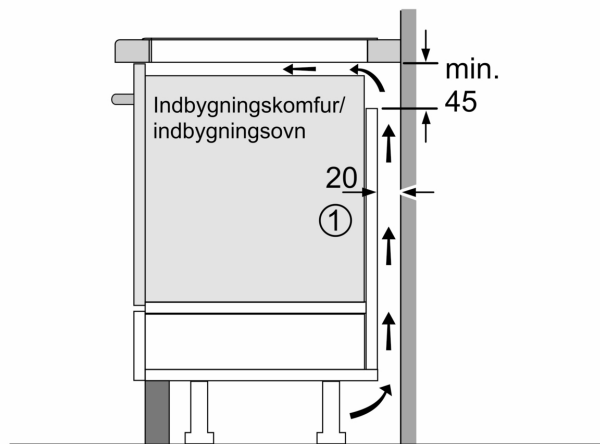


① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

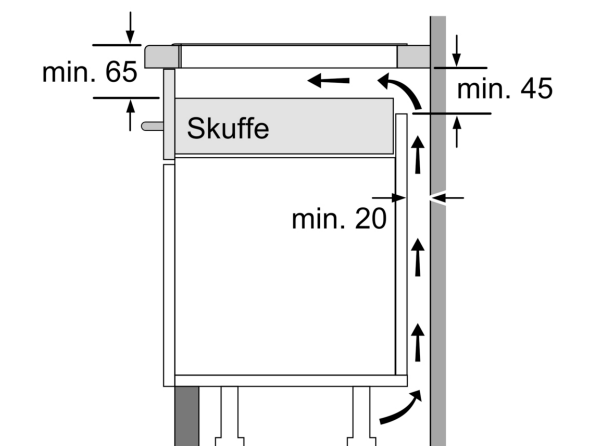

Mål i mm

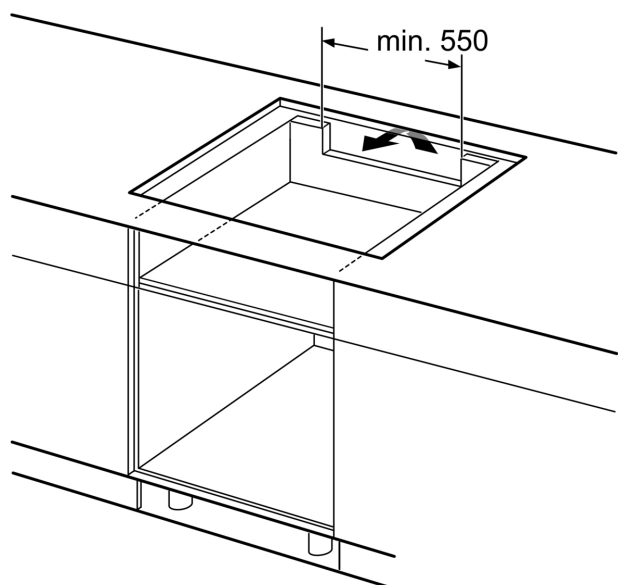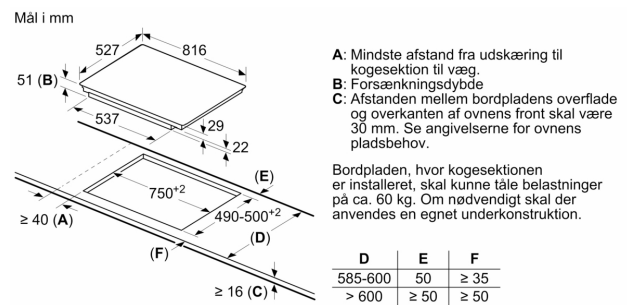

Mål i mm