


Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontage med ramme PXV995DV5E

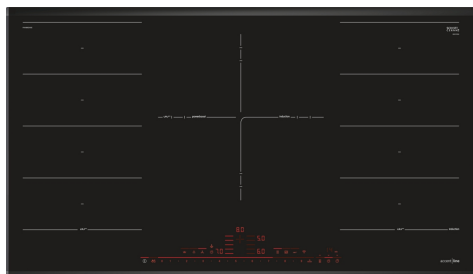

HEZ390011 Stegegyrde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegyrde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø, HEZ390230 Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ390011 Stegeso, 308 mm.

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- **DirectSelect Premium:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade til store gryder og pander.
- **32 cm tredobbelt kogezone:** Udvidelig kogezone til små og store gryder og pander.
- **PerfectFry:** nu behøver du aldrig bekymre dig om brændt bacon.
- **Comfort-profil:** elegant design med en facetteret front og metalprofiler på siden.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Integreret
Energitype: Elektrisk
Antal kogezone: 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredde: 916 mm
Produktmål (HxBxD): 51x916x527 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 1073 x 608 mm
Nettovægt:20.5 kg
Bruttovægt: 23.7 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale:Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode:4242005123339
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme PXV995DV5E

FlexInduktion kogeplade der giver fleksibel og nem brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- 90 cm: plads til 5 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 x FlexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- 32 cm trippelzone: brug normalt og ekstra stort køkkengrej (f.eks. paella-pander) på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone midt: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect Premium touch control betjening: styr effekten direkte på den ekstra store oplyste berøringsbjælke (usynlig, når den er slukket).
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PanBoost funktion på alle induktionszoner: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- 3 trins MoveMode - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectFry stegesensor med 5 temperaturindstillinger: forhindrer

svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- Accent line, carbon black


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 916 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

**Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm,
Sort, overflademontering med
ramme
PXV995DV5E**

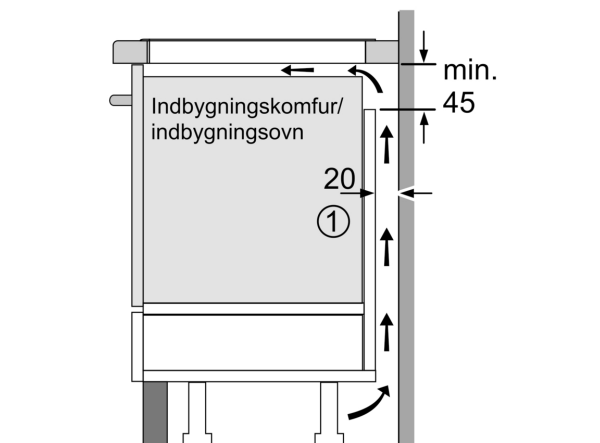


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

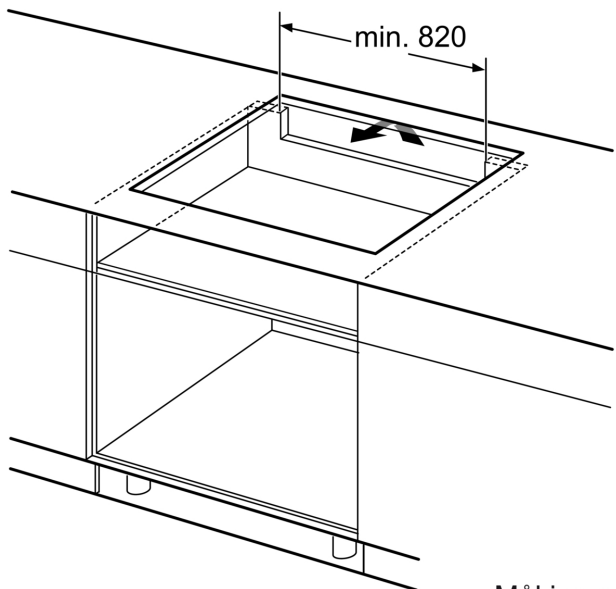

Mål i mm


Mål i mm



A: Mindste afstand fra udskæring
til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade
og overkanten af ovnens front skal være
30 mm. Se angivelserne for ovnens
pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er
installeret, skal kunne tåle belastninger
på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der
anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

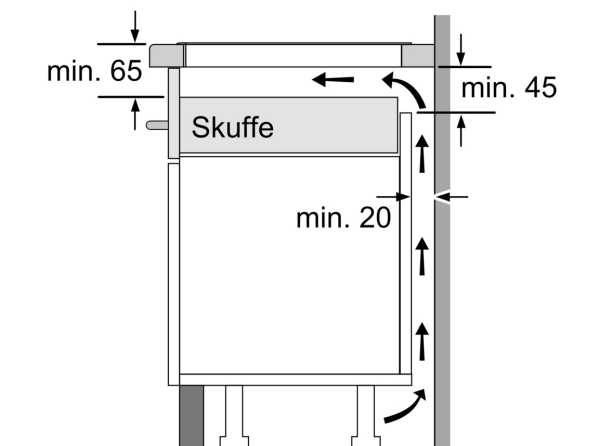

Mål i mm