


Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort, overflademontering med ramme PXX995DX6E

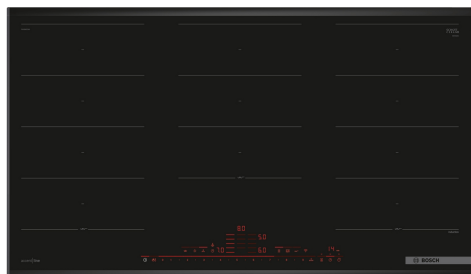

Tilbehør

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390011 Stegegrøde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegrøde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HEZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HEZ39050 Trådløs temperatursensor t/kogesektioner, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ390011 Stegeso, 308 mm.

Induktionskogeplade med PerfectFry-stegesensor og PerfectCook-kogesensor, som passer temperaturen og beskytter mod maden koger over og giver optimale stegereultater gang på gang.

- **DirectSelect Premium:** enkel og direkte indstilling af madlavningszone, temperatur og alle de andre funktioner.
- **FlexInduction:** den fleksible induktionskogeplade til store gryder og pander.
- **PerfectCook:** forhindrer at dine gryder koger over ved nøje styring af temperaturen.
- **Fjerndiagnostik smart support til dit produkt.**
- **MoveMode:** inddeler kogepladen i tre forskellige niveauer, så du kan koge, simre og stege.


Teknisk data

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Integreret
Energitype: Elektrisk
Antal kogezoner: 5
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Bredde: 916 mm
Produktmål (HxBxD): 51x916x527 mm
Dimension af pakket produkt: 126 x 1073 x 608 mm
Nettovægt: 19.0 kg
Bruttovægt: 22.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242005123322
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz




4 242005 123322

**Serie 8, Induktionskogeplade, 90 cm,
Sort, overflademontering med
ramme
PXX995DX6E**

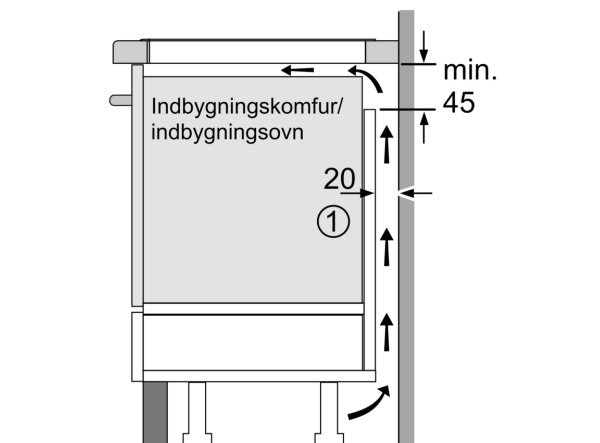


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

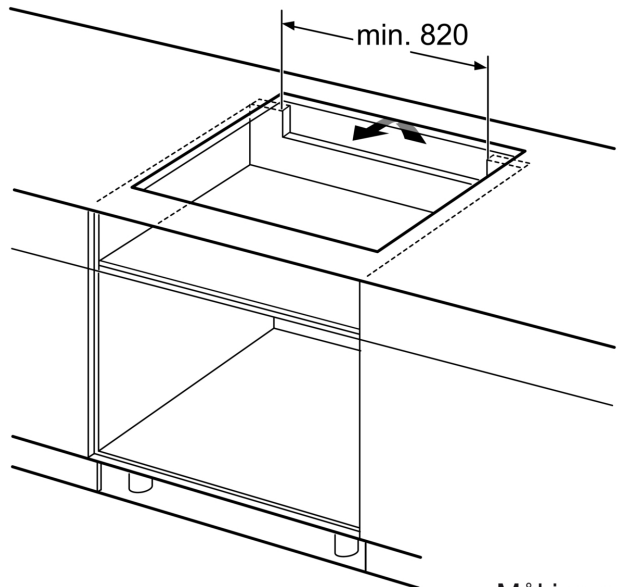

Mål i mm


Mål i mm



A: Mindste afstand fra udskæring til kogesektion til væg.
B: Forsænkingsdybde
C: Afstanden mellem bordpladens overflade og overkanten af ovnens front skal være 30 mm. Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

Bordpladen, hvor kogesektionen er installeret, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Om nødvendigt skal der anvendes en egnet underkonstruktion.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

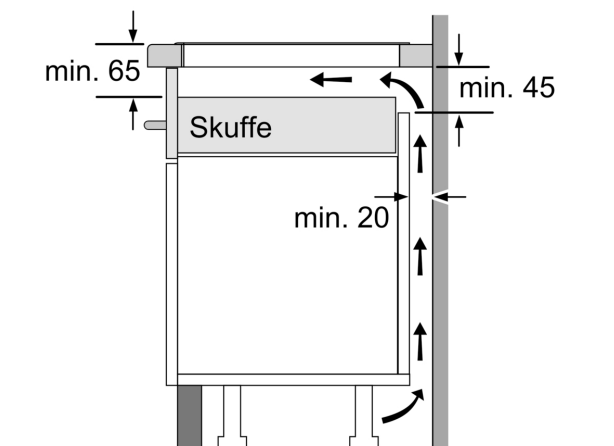

Mål i mm