


Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm, Black, surface mount with frame PXY898DX6E

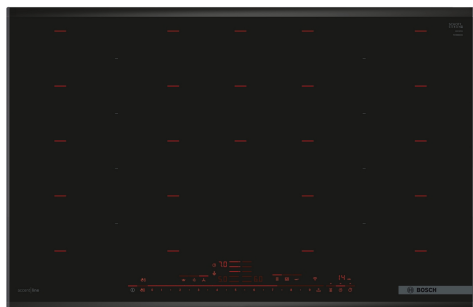

Induktionskogeplade med PerfectFry-stegesensor og PerfectCook-kogesensor, som passer temperaturen og beskytter mod maden koger over og giver optimale stegereultater gang på gang.

- **Oplyste madlavningszoner:** Det interaktive lys viser, hvilke zoner der er i brug.
- **DirectSelect Premium:** den ekstrabrede og intuitive touch-brugerflade.
- **Udvidet FlexZone:** mere plads end nogensinde før til store pletter og pander.
- **PerfectCook:** kogesensor forhindrer maden i at koge over med præcis regulering af tilberedningstemperaturen.
- **Fjerndiagnostik smart support til dit produkt.**

HEZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HEZ390011 Stegegryde til felxInduktion, HEZ390012 Stegegryde til felxInduktion, HEZ390090 Wok til induction, zoner på 16cm Ø, HEZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HEZ390220 Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø, HEZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HEZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HEZ39050 Trådløs temperatursensor t/kogesektioner, HEZ390512 Stegepande t/stegesensor, HEZ390522 Grillpande, HEZ394301 Domino samleliste, HEZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HEZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HEZ9ES100 Coffee maker, HEZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HEZ9FF010 Pande, ø35 non-stick, HEZ9FF030 Grydesæt, HEZ9FF040 Grydesæt, HEZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HEZ9SE060 Grydesæt, 6 stk., HEZ9TY010 Teppan Yaki/Stegeplade, HZ390011 Stegeso, 308 mm.

Produktfamilie:Kogesektion glaskeramik
Installation: Integreret
Energitype: Elektrisk
Antal kogezoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredde: 816 mm
Produktmål (HxBxD): 51x816x527 mm
Dimension af pakket produkt: 120 x 950 x 600 mm
Nettovægt: 16.2 kg
Bruttovægt: 19.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade: Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242005140152
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm, Black, surface mount with frame PXY898DX6E

Induktionskogeplade med PerfectFry-stegesensor og PerfectCook-kogesensor, som passer temperaturen og beskytter mod maden koger over og giver optimale stegereultater gang på gang.

- 80 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 x FlexInduction, kan udvides: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse hvor som helst inden for den 40 cm lange zone eller placer det endda på tværs.
- Kogezone foran til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect Premium touch control betjening: styr effekten direkte på den ekstra store oplyste berøringsbjælke (usynlig, når den er slukket).
- Zone light red
- 17 effekttrin: juster præcist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: hold retter varm med forudindstillet lavt effekttrin.
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- PanBoost funktion på alle induktionszoner: opvarm pander hurtigere end på det højeste standardniveau, samtidigt med du beskytter belægningen.
- Kogezoner vil automatisk blive forbundet eller delt afhængigt af formen og størrelsen af køkkengrej
- 3 trins MoveMode - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- Automatisk overførsel af indstillinger: når du flytter en gryde til en anden kogezone, kan du overføre alle tidligere indstillinger til den nye zone ved et tryk på en knap.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).

- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- PerfectCook-kogesensor: forhindrer overkogning i gryder med den automatiske temperaturregulering af gryderet-sensoren.
- 5 frying and 5 cooking levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.

Design

- Accent line, carbon black

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 816 x 527
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Tilbehør


- Tilpasningslister 750 - 780 mm, N**0149 inkluderet.

**Serie 8, Induktionskogeplade, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXY898DX6E**


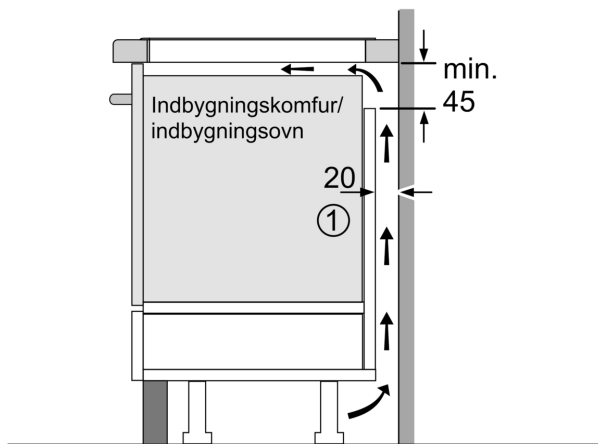


①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm

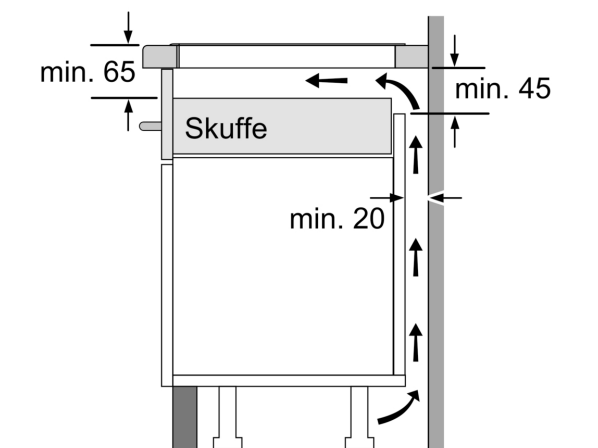

Mål i mm

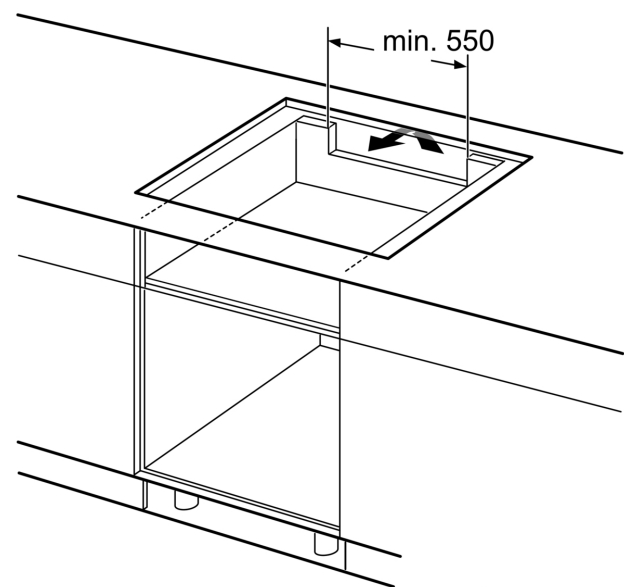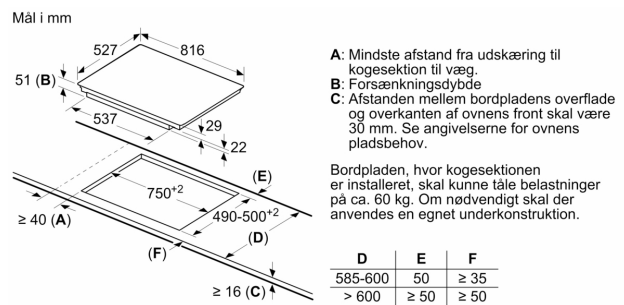

Mål i mm