


**Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm**  
**SGV57T13EU**



**Teknisk data**

Vandforbrug (l) :	14,0
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	0
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	810-870 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1150
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	47,766
Bruttovægt (kg) :	51,0
Tilslutningseffekt (W) :	2300
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Længde på elledning (cm) :	170
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm) :	140
Afløbsslange (cm) :	170
EAN-kode :	4242002389844
Antal standard kuverter :	12
Energiforbrug (kWh) :	1,05
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	140
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	44
Installation :	Fuldintegreret

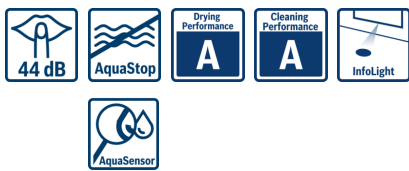

**Tilbehør**

- SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
- SGZ2025 : Sidelister i rustfrit stål, 81 cm
- SGZ2045 : Fuldintegreret lågefront i rustfrit stål
- SGZ3003 : Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU

## Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SGV57T13EU

---

- 2x5 programmer: Auto 65-75°C, Auto 55-65°C, Øko 50°C, Party 45°C, Forskyl
- Forbrug: fra 10 l vand / fra 1,05 kWh strøm
- Lydniveau: 44 dB (re 1 pW)
- Auto 3 in 1
- InfoLight
- AquaMix
- AquaVario
- AquaSensor III
- SpeedUp/overkurvs-vask
- AquaStop
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel
- Tidsforvalg: 1-19 timer
- Vekselspuleteknik
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Gennemstrømnings-varmeelement
- VarioFlex® kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv med Rackmatic®
- Den nederste kurv har delbar bestikkurv
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- Kapacitet i kuverter: 12
- Servolås®
- Bageste ben justerbar forfra
- Brusedyse