


Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm SHU49T05SK


A


Teknisk data

Vandforbrug (l) :	12,0
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	860
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	860-920 x 600 x 570
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1200
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	51,961
Bruttovægt (kg) :	54,0
Tilslutningseffekt (W) :	2300
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	230
Frekvens (Hz) :	50
Længde på elledning (cm) :	170
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde (cm) :	140
Afløbsslange (cm) :	170
EAN-kode :	4242002411323
Antal standard kuverter :	12
Energiforbrug (kWh) :	1,05
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	140
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	46
Installation :	Underbygning

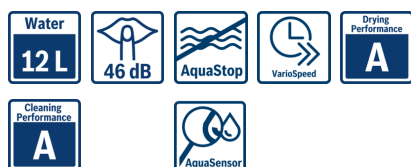

4 242002 411323

Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ3003 : Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU

Opvaskemaskine til underbyg, 60 cm SHU49T05SK

- 4 program: Auto 55-65°C, Øko 50°C, Party 45°C, Forskyl
- Forbrug: Øko 50°C: 12 l / 1.05 kWh strøm
- Lydniveau: 46 dB (re 1 pW)
- Auto 3 in 1
- AquaVario
- AquaSensor III
- Specialfunktion: VarioSpeed
- AquaStop
- Mekanisk børnesikring
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel
- Tidsforvalg: 1-19 timer
- Vekselspuleteknik
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Gennemstrømnings-varmeelement
- VarioPlus kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv med Rackmatic®
- Den nederste kurv har delbar bestikkurv
- Topbetjent
- Symboldisplay med programstatus
- Akustisk signal for programslut
- Kapacitet i kuverter: 12
- Servolås®
- Bageste ben justerbar forfra
- Brusedyse