

**BOSCH**

Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMD6TCX00E



SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ2056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario Bestikkurvt til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

**Energimærke A opvaskemaskine takket
være det innovative energibesparende
effektive system uden begrænsende
kompromiser til perfekte resultater.**

- **PerfectDry:** bedre resultater med lavt energiforbrug – hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- **Energieffektivitetsklasse A:** vores mest energieffektive opvaskemaskiner
- **Flexkurve:** fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.

Energiklasse:A
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 54 kWh
Maksimalt antal kuverter: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
Programmets varighed: 4:55 h
Airbøren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1pW
Airbøren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
Nettovægt: 43.1 kg
Bruttovægt: 45.0 kg
Effekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Reparationsindeks: 9.0
Længde på ledning: 175.0 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Længde afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242005278954
Type af installation: Fuldt integrerbar



Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm **SMD6TCX00E**

**Energimærke A opvaskemaskine takket
være det innovative energibesparende
effektive system uden begrænsende
kompromiser til perfekte resultater.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:55 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Super): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Teknik

- Zeolith®-tørring
- Højeffektivt energibesparende system
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Flex-kurve
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- InfoLight (rødt)
- OpenAssist
- Højdejusterbart overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfrikitionsjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)

Sikkerhed

- AquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut

- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. træt til påfyldning af salt.

¹ Energoeffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C



BOSCH


Serie 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMD6TCX00E

Mål i mm



↗ Stikdåse

() Værdier med forlængersæt

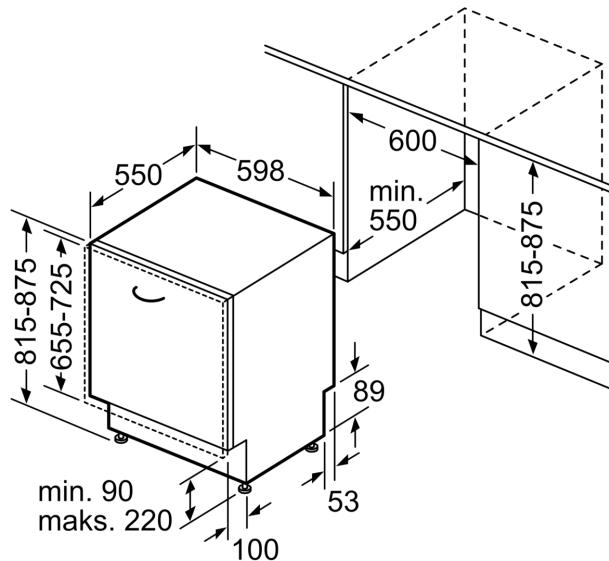

Mål i mm