

Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMP46TS01S



Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- TimeLight viser programstatus og resttid direkte på gulvet.
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh

Maksimalt antal kopper: 14

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l

Programmets varighed: 3:15 h

Luftbåren, akustisk støjemission: 41 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B

Installation: Indbygning

Højde på aftagelig topplade: 0 mm

Produktmål: 815 x 598 x 573 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkendelse af certifikater: CE, VDE

Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm

Regulerbare ben: Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben: 60 mm

Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal

Nettovægt: 52,811 kg

Bruttovægt: 55,0 kg

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Længde på elledning: 175 cm

Stiktype: Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe: 165 cm

Afløbsslange: 190 cm

EAN-kode: 4242005065325

Installation: Underbygning

Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner

SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm

SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner



4 242005 065325

Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMP46TS01S

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopper
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 39 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C
- 3 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring


Design og komfort

- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- VarioFlex Pro kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- EmotionLight - indvendig belysning
- TimeLight - viser resttiden på gulvet
- Vær opmærksom på at displayet ikke er aktivt når døren er lukket

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler.
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

**Serie | 4, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMP46TS01S**

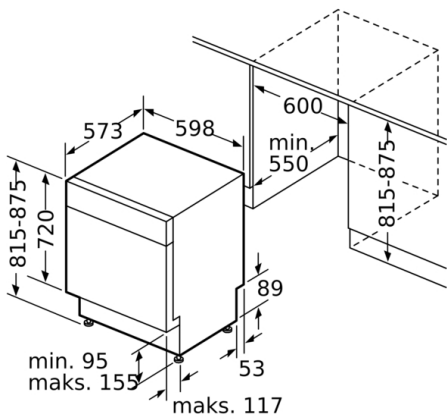

Mål i mm

