

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW71S



Tilbehør

SGZ0BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- **Opvaskemaskiner med Comfort Control:** ubesværet design med et kontrolpanel, der er skjult, indtil du har brug for det.
- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Infolys i dørhåndtaget:** lysindikation, der viser, om opvaskemaskinen er tændt eller slukket.
- **Silence Plus:** meget stille opvask, kun 42 dB.
- **Max Flex kurve:** fleksibel og stabil fyldning af service.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	B
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	65 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	3:35 h
Lydniveau, dB:	42 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Integreret
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	40.3 kg
Bruttovægt:	42.5 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005453801
Type af installation:	For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW71S

Opvaskemaskine med brugervenlig topstyring og unikt design, som gør, at den kan installeres perfekt under en bordplade.

- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:35 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: Night Program, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort


- Max Flex kurve
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylde med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Piezo TouchControl (hvid)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk forsinkelsestimer: op til 24 timer (via app)
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation


- AquaStop
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel

Serie 4, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMP4ECW71S

Mål i mm

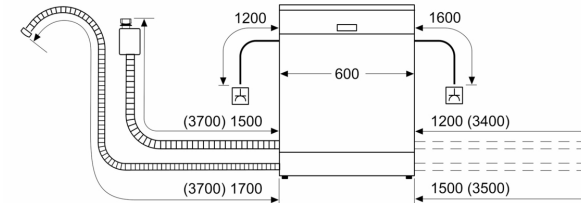

⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

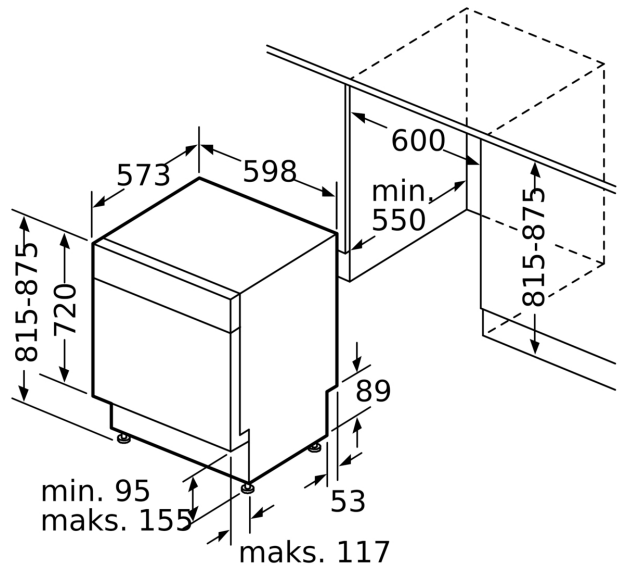

Mål i mm