

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMP69M15SK



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas



Denne opvaskemaskine fra Bosch med plads til 14 standardkuverter er både meget energibesparende og giver samtidigt en perfekt tørreresultat gang på gang takket være teknologien Zeolith®-tørring.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh
Maksimalt antal kuverter: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 47,811 kg
Bruttovægt: 50,0 kg
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242002925318
Installation: Underbygning



4 242002 925318

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMP69M15SK

Denne opvaskemaskine fra Bosch med plads til 14 standardkopper er både meget energibesparende og giver samtidigt en perfekt tørreresultat gang på gang takket være teknologien Zeolith®-tørring.

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopper
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C, Glas 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
- 2 tillægsfunktioner: Shine and Dry, VarioSpeed Plus
- 5 temperaturtrin
- Zeolith®-tørring


Design og komfort

- Kontrolpanel øverst på døren
- VarioFlex kurvesystem
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- DoseringsAssistent
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- InfoLight
- Vær opmærksom på at displayet ikke er aktivt når døren er lukket

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler.
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- EmotionLight - indvendig belysning

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMP69M15SK**

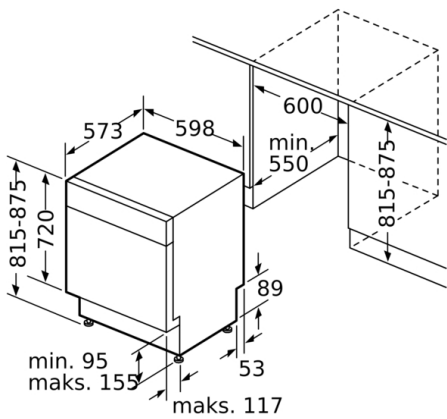

Mål i mm

