

Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67MS03S



Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkuverter.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **SuperSilence Plus:** stillestående opvaskemaskine med 44 dB.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.
- **LED display:** enkel programnavigering som også viser resttid og kort programstatus.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse:	D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	85
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9,5
Programmets varighed:	3:15
Luftbåren, akustisk støjemission:	44
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm):	0
Produktmål (mm):	815 x 598 x 573
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Godkendelse af certifikater:	CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader (mm):	1150
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben (mm):	60
Regulerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg):	47,811
Bruttovægt (kg):	50,0
Tilslutningseffekt (W):	2400
Strømstyrke (A):	10
Elementspænding (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Længde på elledning (cm):	175
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm):	165
Afløbsslange (cm):	190
EAN-kode:	4242005073184
Installation:	Underbygning

Tilbehør

- SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm



Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU67MS03S

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopper
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- VarioFlex kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer


Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Børnesikker dør- og kontrollås

**Serie | 6, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMU67MS03S**

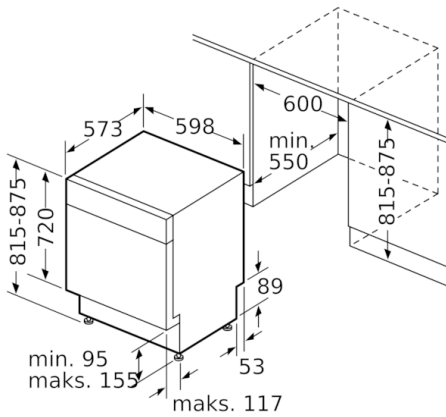

Mål i mm

