

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU6ZCS01S



PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- PerfectDry giver bedre resultater med lavt energiforbrug, hvor service, glas og plast bliver helt tørre.
- Flexkurve: fleksibel og praktisk løsning til let isætning.
- VarioDrawer: nu har din opvaskemaskine høj fleksibilitet.
- Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.
- Silence Plus: meget stille opvask, kun 42 dB.

Energiklasse: C
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 75 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.5 l
 Programmets varighed: 3:55 h
 Lydniveau, dB: 42 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 47.6 kg
 Bruttovægt: 49.5 kg
 Effekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længe: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242005221455
 Type af installation: For underbygning

SGZ0BI01 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5002 Sølvøjskassette



Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU6ZCS01S

PerfectDry opvaskemaskiner for optimale tørreresultater og med praktiske løsninger til at gøre plads til alle slags opvask.

- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Super): 40 dB(A) re 1 pW
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Energi² / Vand³: 75 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Design og komfort

- Zeolith®-tørring
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Flex-kurve
- VarioBestikkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Ekstra: kompakt bestikkurv i underkurven
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv

Sikkerhed

- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation


- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik
- Sokkel i rustfrit stål

Serie 6, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU6ZCS01S

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt

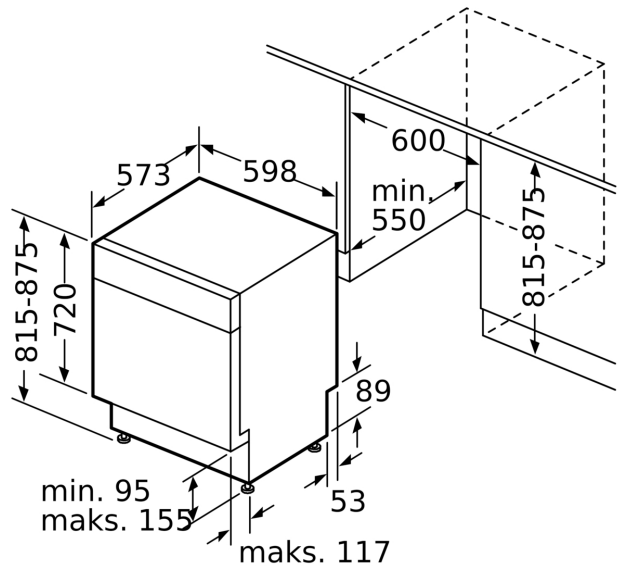

Mål i mm