

## Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU88PS01S



### Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 13 standardkopper.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- Silence - ekstra stille program.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- **AquaStop:** Boschs garanti i tilfælde af vandskade – i hele apparatets levetid.\*

#### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 84 kWh

Maksimalt antal kopper: 13

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l

Programmets varighed: 3:15 h

Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1 pW

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B

Installation: Indbygning

Højde på aftagelig topplade: 0 mm

Produktmål: 815 x 598 x 573 mm

Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Godkendelse af certifikater: CE, VDE

Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm

Regulerbare ben: Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben: 60 mm

Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal

Nettovægt: 46,677 kg

Bruttovægt: 49,0 kg

Tilslutningseffekt: 2400 W

Strømstyrke: 10 A

Elementspænding: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Længde på elledning: 175 cm

Stiktype: Schukostik med jord

Tilgangsslange, længe: 165 cm

Afløbsslange: 190 cm

EAN-kode: 4242002978758

Installation: Underbygning

#### Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner

SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm

SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner

SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas



## Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU88PS01S

**Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 13 standardkopper.**

### Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Ekstra stille): 40 dB(A) re 1 pW

### Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring

### Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvesystem
- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Højtopløst TFT display med symboler samt klartekst

### Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål


### Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

### Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning,  
60 cm, rustfrit stål  
SMU88PS01S**

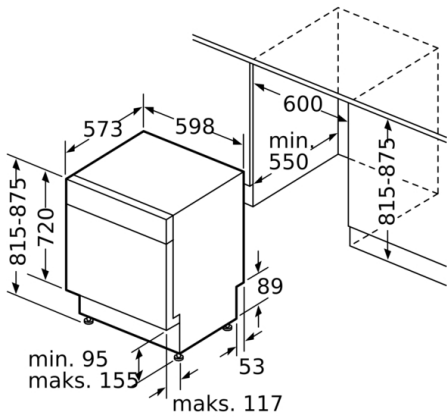

Mål i mm

