

Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU88TS06S



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.
- **AquaStop:** 100 % livstidsgaranti mod vandskader.
- **Børnesikring:** låsemekanisme på døren, så maskinen ikke kan åbnes under opvasken.
- **EcoSilence Drive:** særligt energibesparende og stille kulfri motor med ekstra lang levetid.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh
Maksimalt antal kopper: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 3:15 h
Luftbåren akustisk støjemission: 41 dB
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 53,311 kg
Bruttovægt: 55,5 kg
Tilslutningseffekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242002974903
Installation: Underbygning



Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, rustfrit stål SMU88TS06S

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader
- Mekanisk børnesikring på lågen

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkopper
- Lydniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 39 dB(A) re 1 pW
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 5 tillægsfunktioner: Home Connect, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring


Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvesystem
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- DoseringsAssistent
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Højtopløst TFT display med symboler samt klartekst
- EmotionLight Pro - indvendig belysning med individuelt farvevalg

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

**Serie | 8, Opvaskemaskine til underbygning,
60 cm, rustfrit stål
SMU88TS06S**

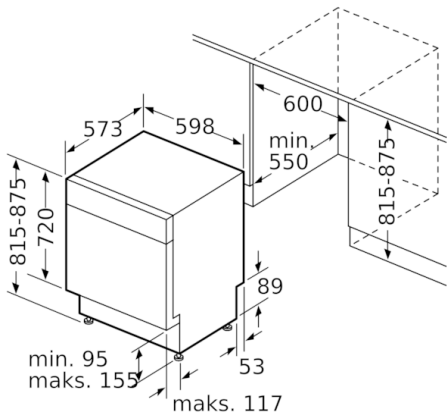

Mål i mm

