

**Serie | 6, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SMV68MX04E**



Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkuverter.

- PerfectDry med Zeolith®-tørring - perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også plastdele.
- Silence - ekstra stille program.
- **SuperSilence Plus:** stillestående opvaskemaskine med 44 dB.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex-kurvesystem og VarioDrawer-topkurv:** du kan justere højden på kurvene og giver ekstra fleksibilitet og optimal pladsudnyttelse.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet: 85 kWh
Maksimalt antal kuverter: 14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,5 l
Programmets varighed: 3:15 h
Luftbåren, akustisk støjemission: 44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Indbygning
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
Regulerbare ben: Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 45,2 kg
Bruttovægt: 47,5 kg
Tilslutningseffekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Afløbsslange: 190 cm
EAN-kode: 4242002983066
Installation: Fuldintegreret



Serie | 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV68MX04E

Opvaskemaskinen som giver et tørreresultat du kan stole på. Du får perfekt tørring med PerfectDry Zeolith®-tørring, selv på plastdele. Den har plads til 14 standardkopper.

Forbrug og ydelse

- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Lyn 45 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygiejnePlus, ExtraDry
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- VarioFlex kurvesystem
- VarioDrawer-topkurv: perfekt til bestik og andre små ting
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- DoseringsAssistent
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Servolås® nem og smidig åbning og lukning af døren
- TimeLight - viser resttiden på gulvet

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Varmeveksler
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Akustisk signal for programslut


Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

**Serie | 6, Fuldt integrerbar opvaskemaskine,
60 cm
SMV68MX04E**

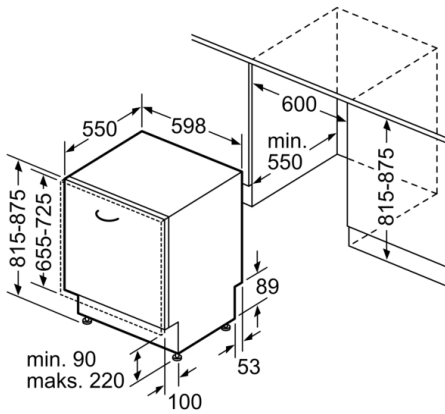

Mål i mm

