

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SPV4HMX10E



Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Slimline VarioDrawer:** det ideelle sted til dit bestik, dine køkkenredskaber og lette genstande
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :E
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : 76 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter: 10
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ : 9.5 l
Programmets varighed ⁴ : 3:40 h
Lydniveau, dB: 44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Installation: Integreret
Højde på aftagelig topplade: 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader: 1155 mm
Regulerbare ben: Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
Justerbar sokkel: Horisontal og vertikal
Nettovægt: 29.8 kg
Bruttovægt: 31.4 kg
Effekt: 2400 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Længde på elledning: 175 cm
Stiktype: Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe: 165 cm
Længde afløbsslange: 205 cm
EAN-kode: 4242005421824
Type af installation: Fuldt integrerbar

Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv.
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ4CB00	VarioBestikkurv
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SPV4HMX10E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 76 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 10 standardkopperer
- Programvarighed⁴: 3:40 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillestående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- VarioDrawer-øverste kurv til bestik.
- InfoLight (rødt)
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

Installation

- AquaStop


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

Tilbehør

Mål


- ¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
- ² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)
- ³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)
- ⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 45 cm
SPV4HMX10E**

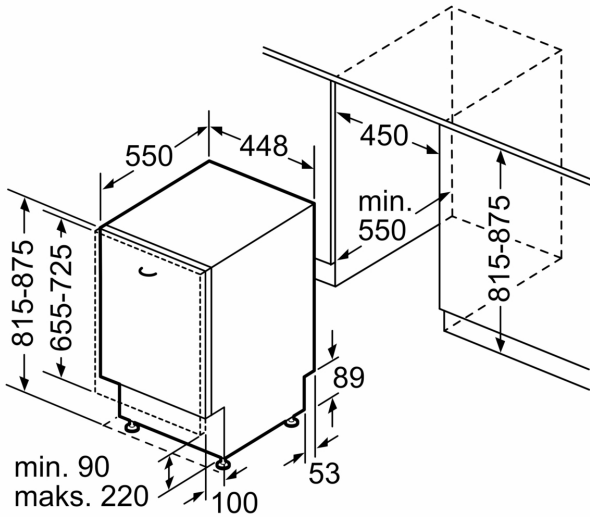

Mål i mm

Mål i mm

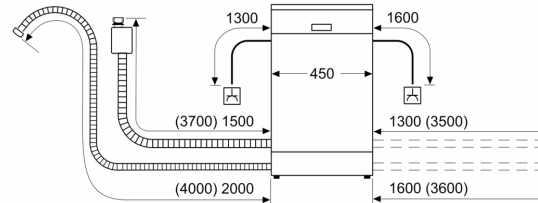

- ⌘ Stikdåse
- () Værdier med forlængersæt