

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SRV4HKX53E



Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørring af service, som er vanskeligt at tørre, f.eks. plastik.
- **VarioFlex-kurvesystem:** øget fleksibilitet takket være justerbare kurve som skaber mere plads til din opvask.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence - ekstra stille program.**
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Energiklasse:	E
Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet:	 70 kWh
Maksimalt antal kuverter:	9
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	 8.5 l
Programmets varighed:	 3:40 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	 45 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	 Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 448 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Regulerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 29.4 kg
Bruttovægt:	 31.2 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175.0 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Afløbsslange:	 205 cm
EAN-kode:	 4242005324897
Type af installation:	 Fuldt integrerbar

Tilbehør

SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ3003	Sølv-tøjskassette t/SGU,SHU
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5003	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5006	Sidelister i stål, 81,5 cm
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas



4 242005 324897

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm SRV4HKX53E

Fleksibel fyldning af opvask og mulighed for ekstra tørret tallerkener med blot et knaptryk

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: E
- Energi² / Vand³: 70 kWh / 8.5 liter
- Kapacitet: 9 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:40 (t:min)
- Lydniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C
- Lydniveau (Quick L): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 specielle muligheder: Extra Dry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Teknik

- Varmeveksler
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Glasbeskyttelsesteknik


Design og komfort

- Inderkar: Rustfrit stål
- VarioFlex kurvesystem
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Knivbakke i overkurv
- Variabel bestikkurv i underkurven
- 2 hylde til kopper i øverste kurv
- Hylde til kopper i underkurv
- Glasholder til underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Sikkerhed


- AquaStop
- Dampspær inkluderet
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 45 cm
SRV4HKX53E**

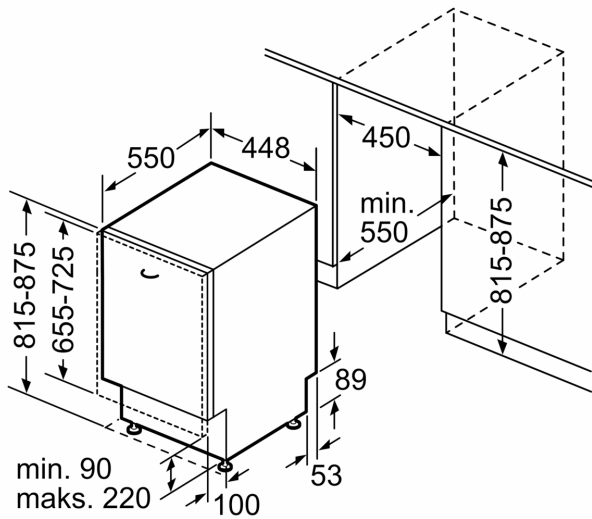

Mål i mm

Mål i mm

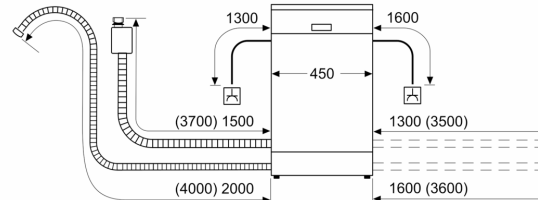

⌵ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt