

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQG232ALSN



Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

- **Easy Clean med A++:** supereffektiv tørring. Med et kondensatorfilter, der er nemt at rengøre.
- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Mulighed for at køre en halvfyldt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	 Nej
Dørhængsling:	 Højrehængt
Længde på elledning:	 145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	 842x598x613 mm
Nettovægt:	50.0 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	Nej
Lufttæt enhed:	 Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	 0.000 t
EAN-kode:	4242005352173
Effekt:	 625 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklasse:	 A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	 1.86 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	211 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	 1.15 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	 135 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	235.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	 168 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	 85 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	85 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	85 %



Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQG232ALSN

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 235 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 211 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar

Teknik

- EcoSilence Drive motor
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand


³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WQG232ALSN**

Mål i mm

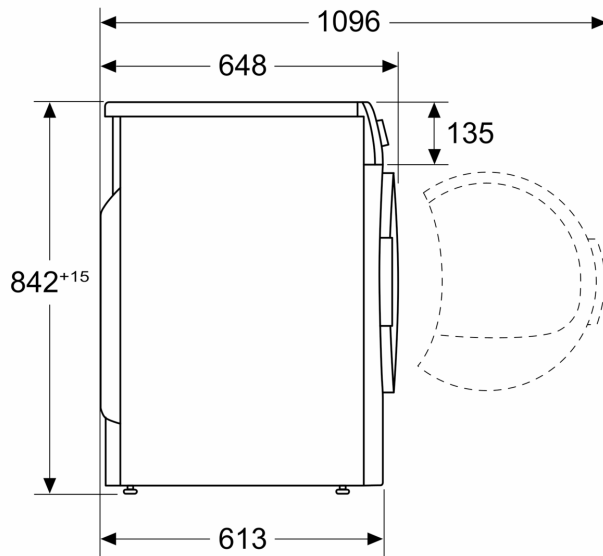

Mål i mm

