

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242A1SN



Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

- **Iron Assist:** dampbehandling, der gør dit tøj mindre krøllet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Antivibrationsdesign:** ekstremt robust og støjsvag takket være den særlige vibrationsbeskyttelse.
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	50.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
Mængden udtrykt i CO ₂ -ækvivalent:	0.000 t
EAN-kode:	4242005353149
Effekt:	625 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	E
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369):	1.43 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	143 kWh/100 cyklusser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):	85 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:23
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	3:58



4 242005 353149

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Hvid WQG242A1SN

Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort


- SC0_B
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med hvid/sortgrå ramme

Teknik

- EcoSilence Drive motor
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm

**Serie 6, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg, Hvid
WQG242AISN**

Mål i mm

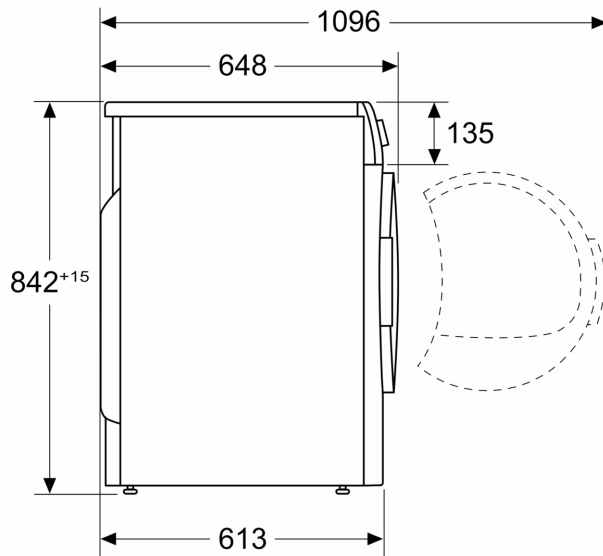

Mål i mm

