

**Serie | 2, Aftrækstørretumbler, 6 kg
WTA74101SN**

Tilbehør

WMZ20500 : Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

WTZ1130 : Aftræksslange

WTZ11311 : Monteringssæt vaskesøjle t/basic tør.

Classixx aftrækstørretumbler: funktionelt design med AntiVibration™, som giver mere stille tørring.


- Stabil og ekstra stille vaskeoplevelse med det særlige AntiVibration™-design.
- Tørrer tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af AutoDry.
- **SensitiveDrying-system:** tørre jævnt og skånsomt, takket være tørreknik og tromlens særlige struktur og udformning.

Teknisk data

Installation :	Fritstående
Aftagelig topplade :	Nej
Dørhængsling :	højrehængt
Længde på elledning (cm) :	145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) :	818
Produktmål, mm :	842 x 598 x 630
Nettovægt (kg) :	33,232
EAN-kode :	4242002719825
Tilslutningseffekt (W) :	2200
El-tilslutning (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :	6,0
Standard bomuldsprogram :	Bomuld, skabstør
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	C
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) :	3,45
Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin (min) :	114
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) :	2,02
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :	68
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) :	427,0
Gennemsnitlig tørretid (min) :	88



4 242002 719825

Serie | 2, Aftrækstørretumbler, 6 kg WTA74101SN

Classixx aftrækstørretumbler: funktionelt design med AntiVibration™, som giver mere stille tørring.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 6 kg
- Energiklasse: C (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 427 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

Programmer og specialfunktioner

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Antikrøl, op til 90 minutter ved programslut

Design og komfort

- En programvælger til betjening af alle programmer
- Taster: Skåne, Antikrøl
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design


Teknik

- Lysdioder viser når programmet er slut og hvornår maskinen skal rengøres

Installation

- Luge i kunststof, højrehængt med 30 cm stor luge ramme
- Aftræksslange 2 m medfølger
- Udluftning: bagtil og venstre

**Serie | 2, Aftrækstørretumbler, 6 kg
WTA74101SN**

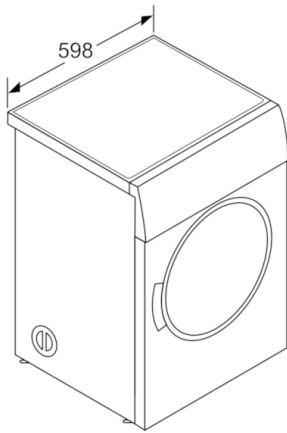

Mål i mm