

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFR067A50**



B



Sonderzubehör

DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Standard Umluftset, DSZ4652 Griffleiste Weiss, DSZ4655 Griffleiste Edelstahl, DSZ4656 Griffleiste schwarz, DSZ4660 Absenkrahmen, DSZ4680 CleanAir - Modul, DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DSZ4683 CleanAir - Modul, DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern, DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Die Flachschildhaube verschwindet praktisch in Ihrem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Technische Daten

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:391 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:496 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 739 m³/h
 Max. Luftmenge:391 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung:54 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242002878126
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: einbaufähig
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFR067A50

**Die Flachschirmhaube verschwindet
praktisch in Ihrem Oberschrank und sorgt
so für eine elegante Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 391 m³/h
- Intensivstufe: 739 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 496 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

**Serie 4, Flachschildmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFR067A50**

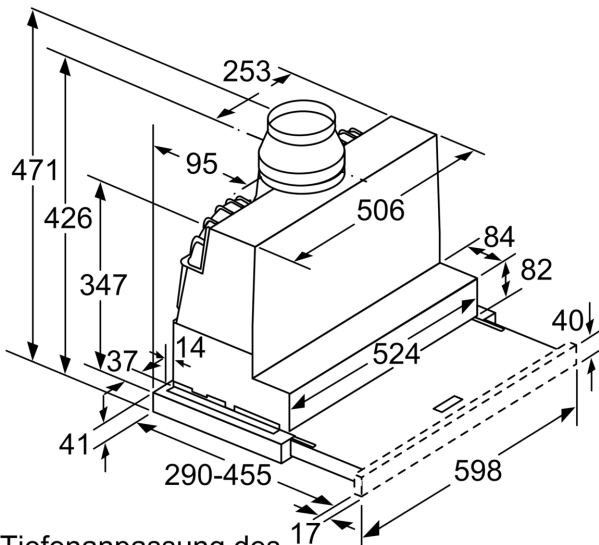


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

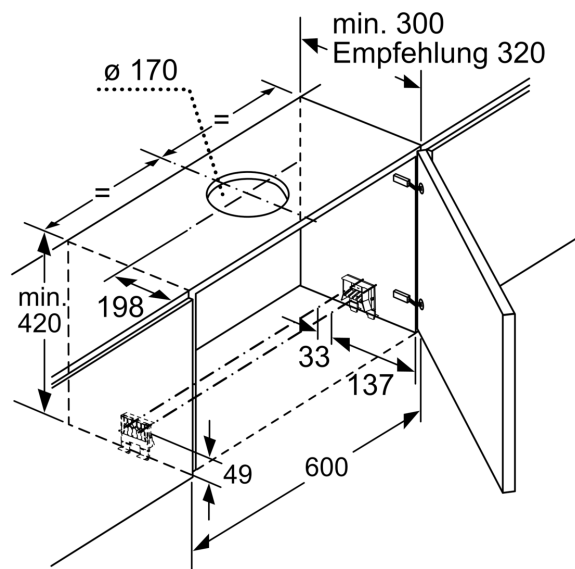




Maße in mm

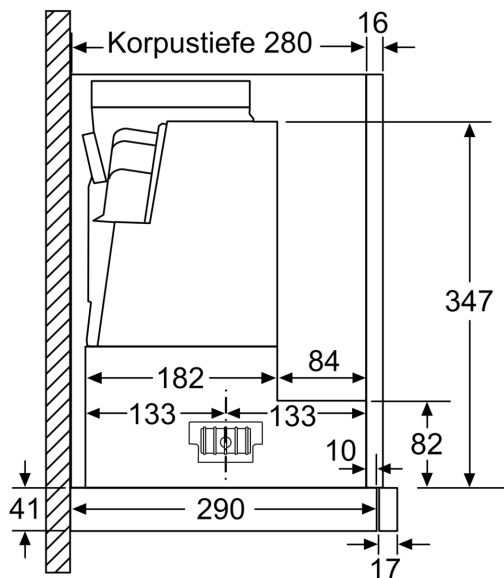

Maße in mm

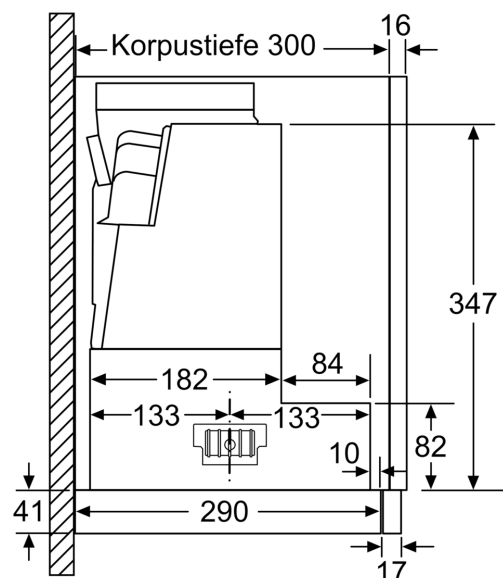

Maße in mm

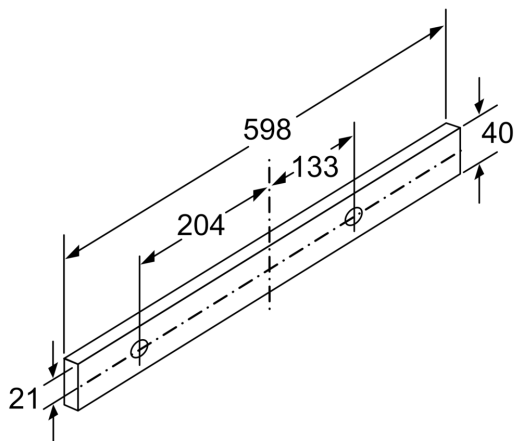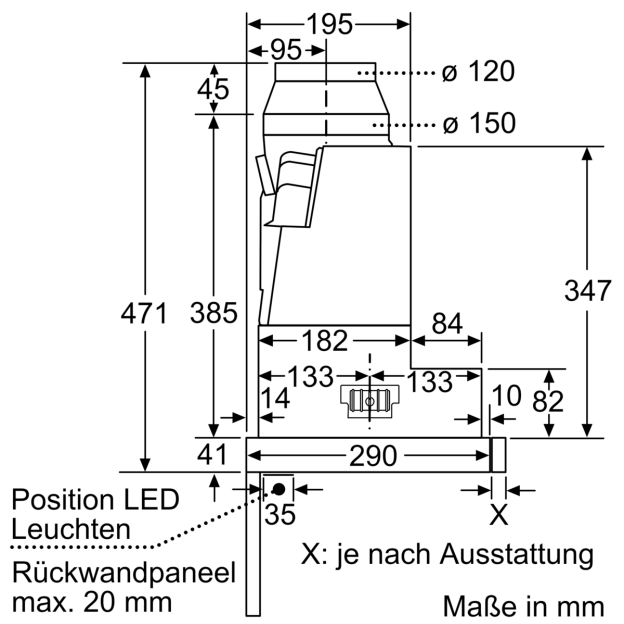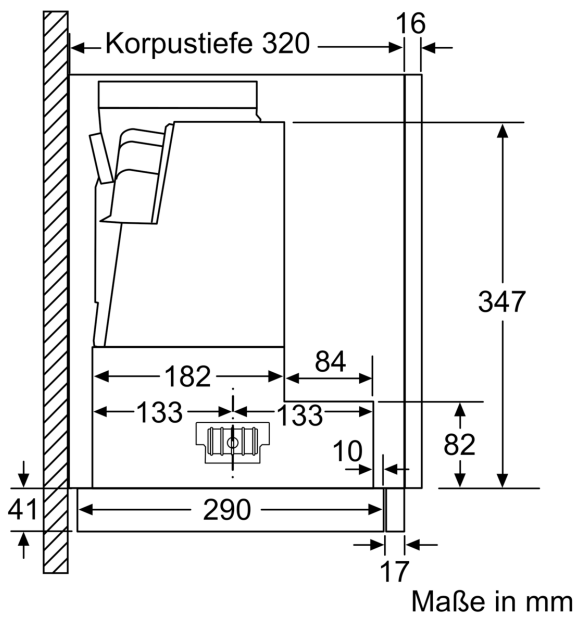

Maße in mm