

**Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm,  
Silber, metallisch  
DFR097A52**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank  
 DSZ4961 : Absenkrahmen  
 DSZ4982 : Griffleiste Weiss  
 DSZ4985 : Griffleiste Edelstahl  
 DSZ4986 : Griffleiste schwarz  
 DWZ0IT0PO : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
 DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ2IT1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)  
 DWZ2IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Gerätéhöhe : 426 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 12,1 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 397 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 729 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge : 397 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schallleistung : 53 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar  
 EAN-Nummer : 4242005232031  
 Anschlusswert : 146 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut



4 242005 232031

## Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

### Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.

#### Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 397 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 729 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Lüfterleistung:  
Max. Normalstufe: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h

Geräuschwerte:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor







#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: B\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 146 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber,  
metallisch  
DFR097A52**

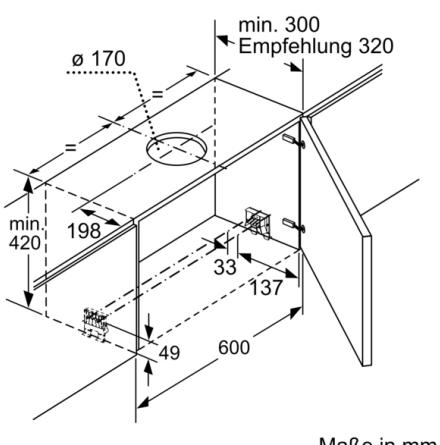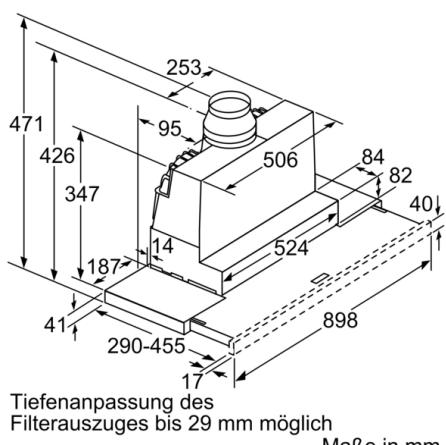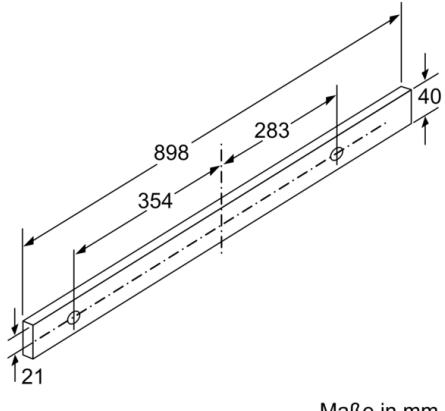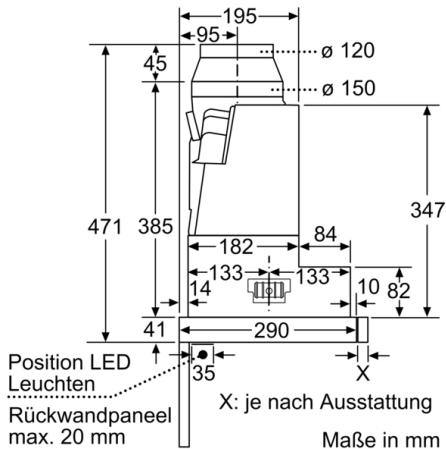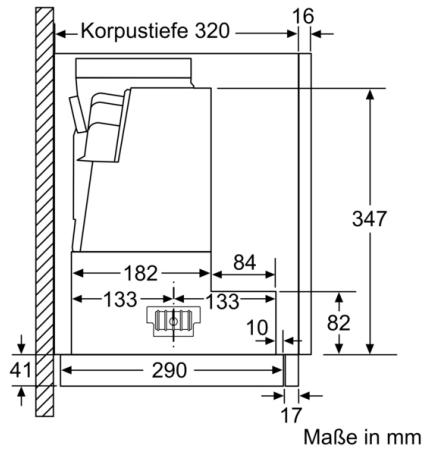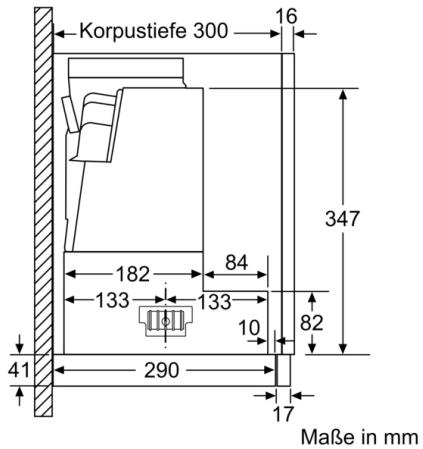

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber,  
metallisch  
DFR097A52**

