

**Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**



**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

| | |
|------------|--|
| DSZ4920 | Montage-Set 90 cm Oberschrank |
| DSZ4961 | Absenkrahmen |
| DSZ4982 | Griffleiste Weiss |
| DSZ4985 | Griffleiste Edelstahl |
| DSZ4986 | Griffleiste schwarz |
| DWZ0IT0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ1IT1D1 | Long Life Umluftset extern |
| DWZ1IX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| DWZ1IX1C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ2IT1I4 | Clean Air Standard Umluftset |
| HEZG9AS00S | Adapter |

| | |
|---|------------------------------------|
| Bauart: | Flachschirmhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe: | 426 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 430 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 12.1 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 397 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 628 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 358 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: | 729 m ³ /h |
| Max. Luftmenge: | 397 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 3 |
| Schallleistung: | 53 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242005232031 |
| Anschlusswert: | 146 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | einbaufähig |



Serie 4, Flachschriftmaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

Flachschriftmauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 397 m³/h
- Intensivstufe: 729 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**

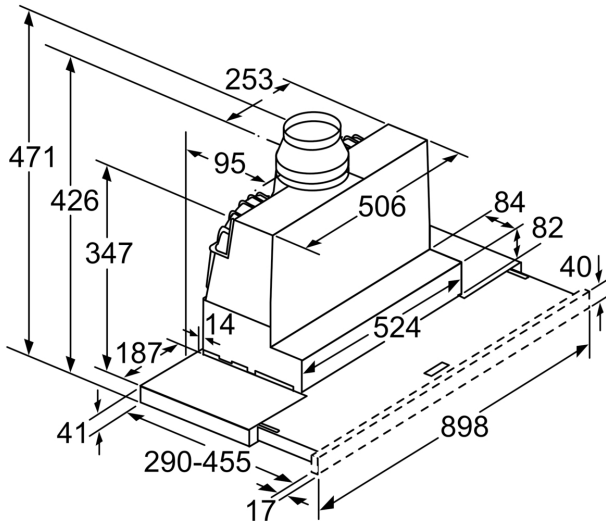


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

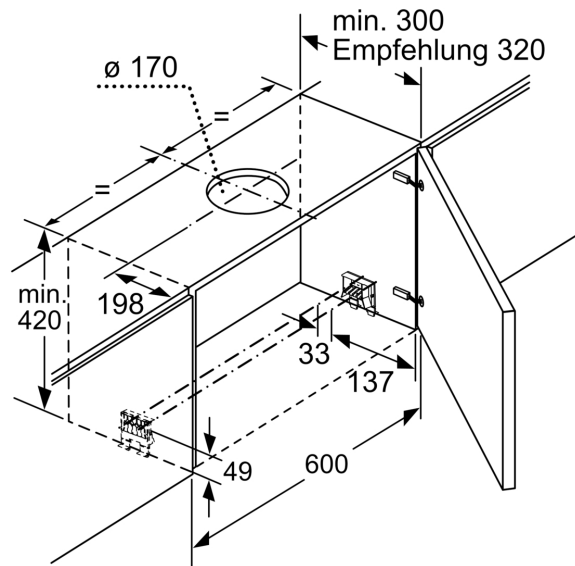


Maße in mm

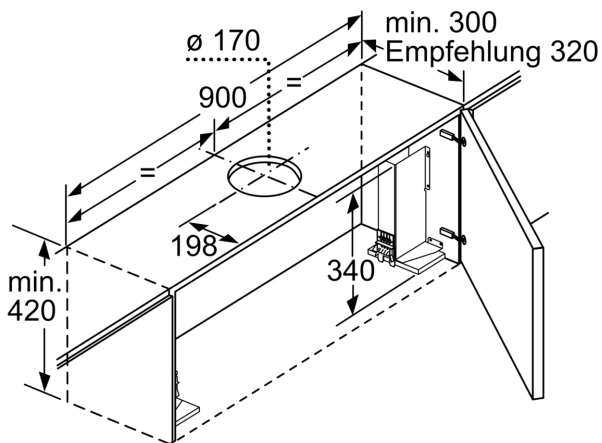

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

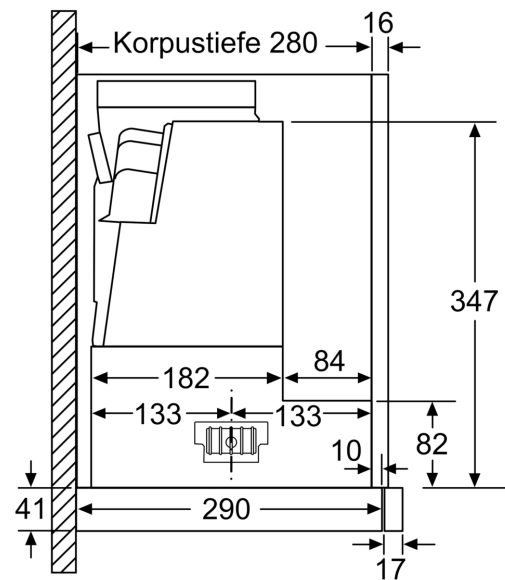

Maße in mm

