

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFR097E50****A**

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel : 175 cm

Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 13,582 kg

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 55 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Aluminium

EAN-Nummer : 4242002878232

Anschlusswert : 146 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

DSZ4565 : Standard Umluftset

DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank

DWZ0IT0PO : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern

DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242002 878232

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFR097E50**

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 398 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
Intensivstufe: 628 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 637 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Sättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfILTER
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W


**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFR097E50**

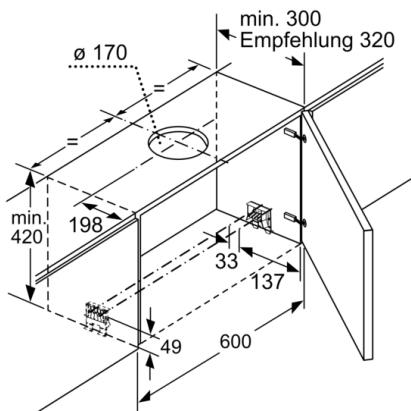

Maße in mm

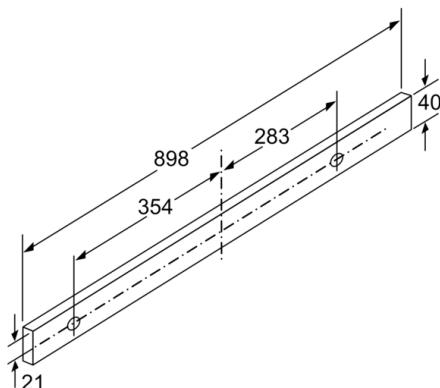


Maße in mm

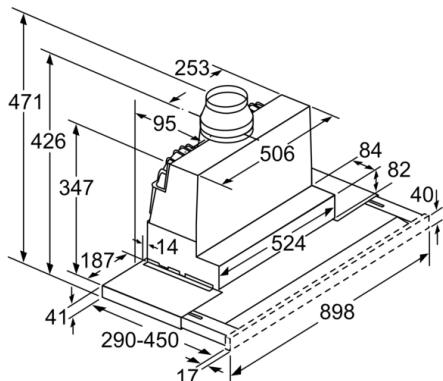


Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

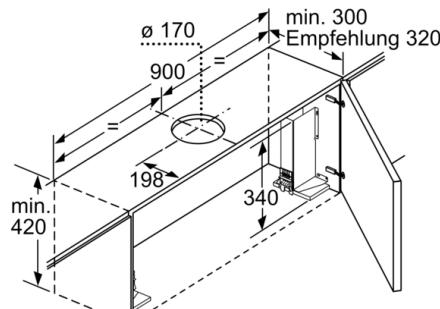


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-
winkel werden links und rechts im Möbel ver-
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

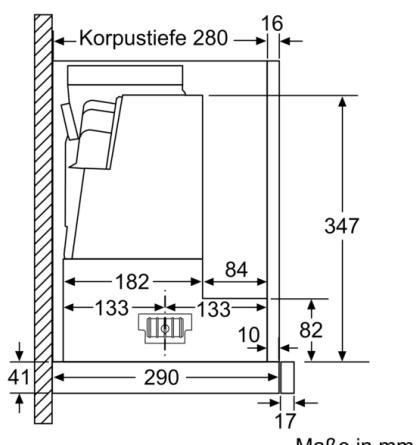

Maße in mm

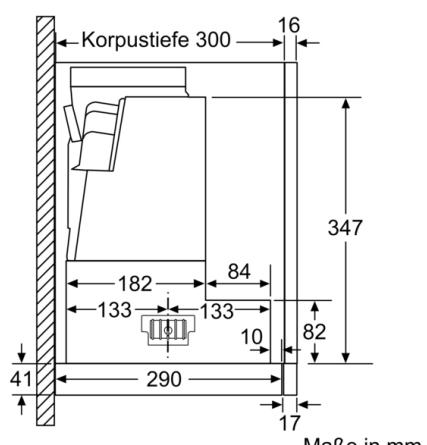

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFR097E50**

