

Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51



Sonderzubehör

DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten


Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	392 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	717 m ³ /h
Max. Luftmenge:	392 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232079
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	einbaufähig



Serie 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51


- 60 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.392 m³/h
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W

**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

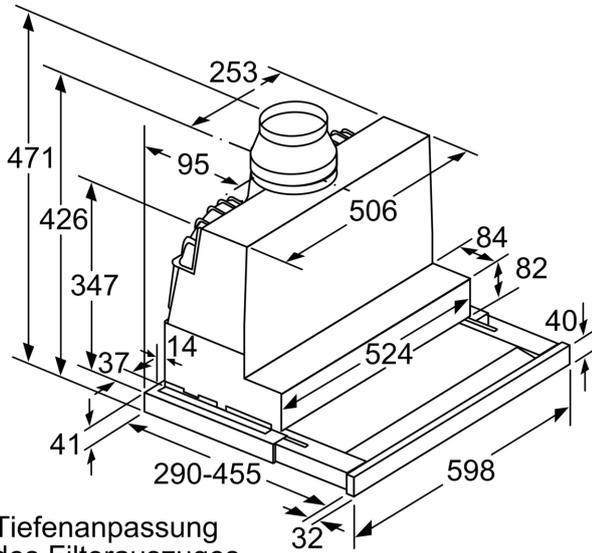


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Maße in mm

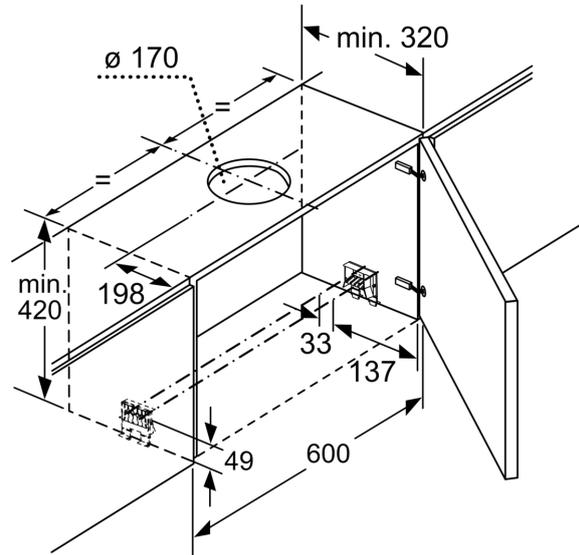

Maße in mm

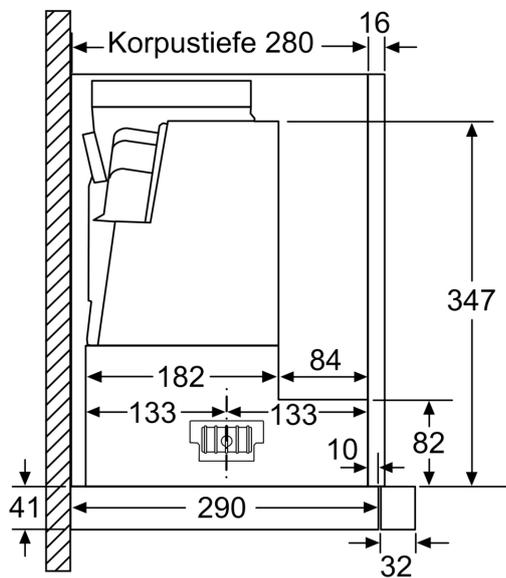

Maße in mm

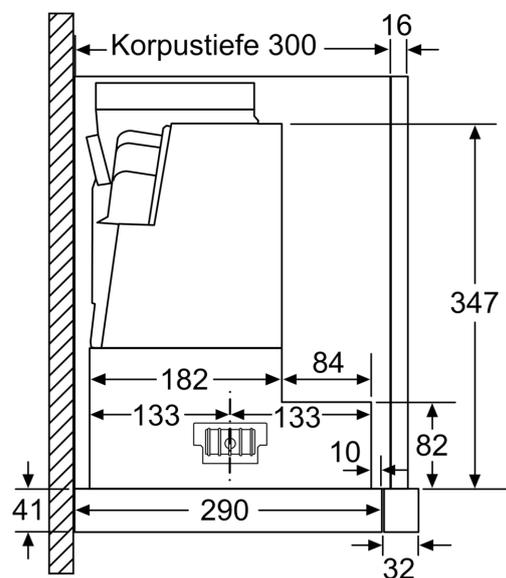

Maße in mm

