

**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K53**



A

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel : 175 cm

Nischenmaße (H x B x T) : 337mm x 524.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 13,566 kg

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 411 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 746 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 392 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 854 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 52 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar

EAN-Nummer : 4242002966175

Anschlusswert : 166 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

DSZ4565 : Standard Umluftset

DSZ4660 : Absenkrahmen

DWZ0IT0PO : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern

DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K53**

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 854 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 392 m³/h
Intensivstufe: 746 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 doppelflutiges Gebläse, EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 736 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W




BOSCH


**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K53**

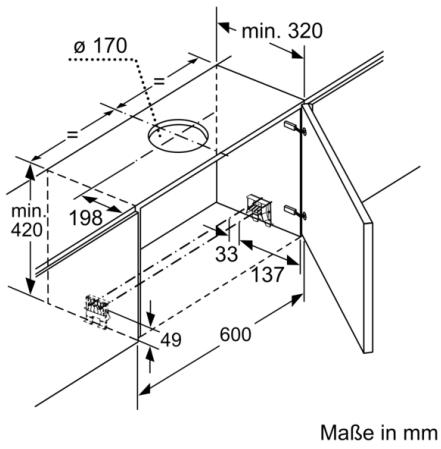


Maße in mm

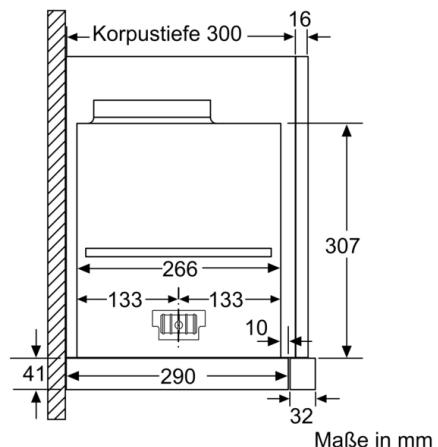


Maße in mm

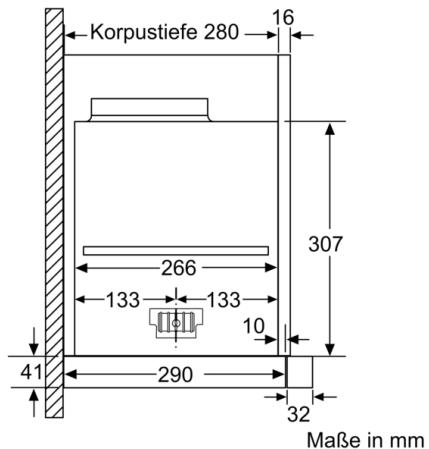


Maße in mm

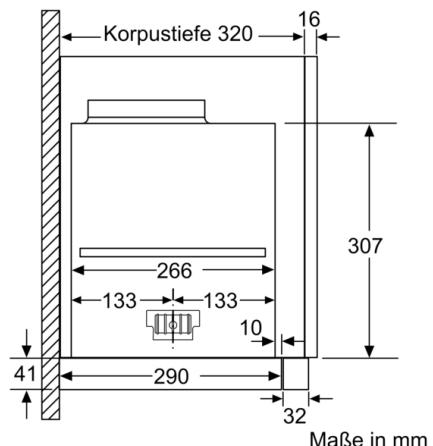

Maße in mm

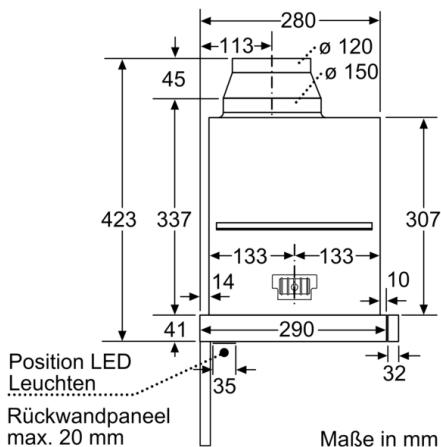

Maße in mm

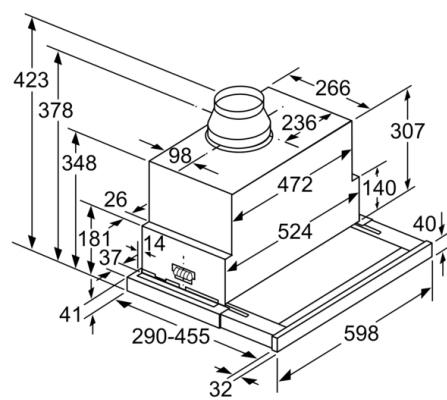

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich
Maße in mm