

**Serie 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K54**



A***
D A



DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard GeruchsfILTER(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	337mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	378 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	411 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	746 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	392 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	855 m ³ /h
Max. Luftmenge:	411 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	52 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232086
Anschlusswert:	194 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	einbaufähig





BOSCH

Serie 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS068K54

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und Lichtlinie
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Elektronische Bedienung über Touch Control mit Automatikfunktion
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfILTER

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 411 m³/h
- Intensivstufe: 855 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 392 m³/h
 - Intensivstufe: 746 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB

- 1 doppelflügeliges Gebläse: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 194 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




BOSCH


**Serie 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K54**

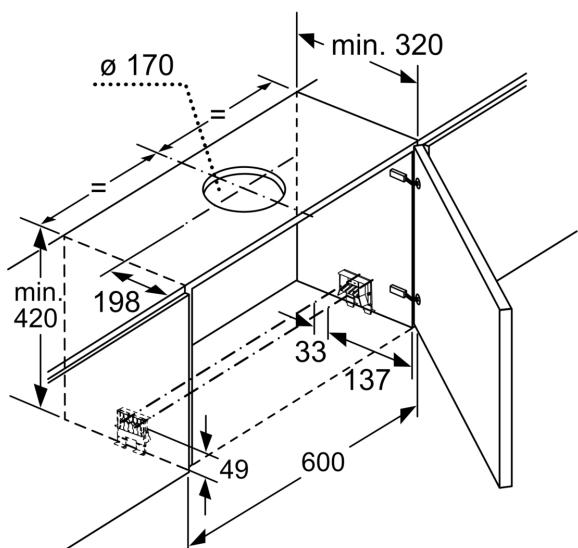


Maße in mm

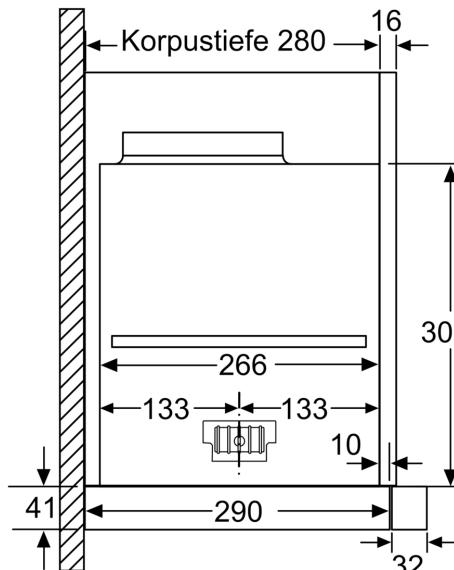

Maße in mm

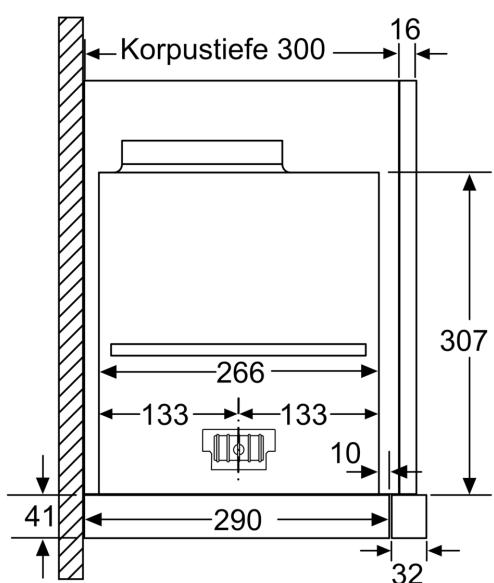

Maße in mm

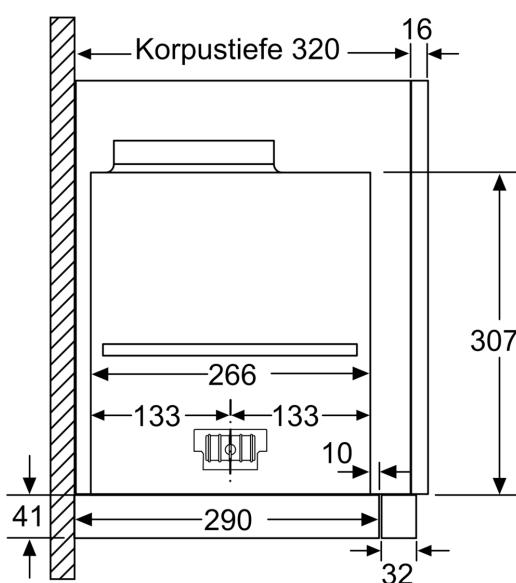

Maße in mm



BOSCH

