

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DHL885C**



**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 9.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 630 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 639 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 568 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 730 m³/h
 Max. Luftmenge: 630 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 65 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242002824369
 Anschlusswert: 277 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: einbaufähig

Sonderzubehör

DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern



Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DHL885C

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 630 m³/h
- Intensivstufe: 730 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 568 m³/h
- Intensivstufe: 639 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen



- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 836 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 277 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DHL885C**

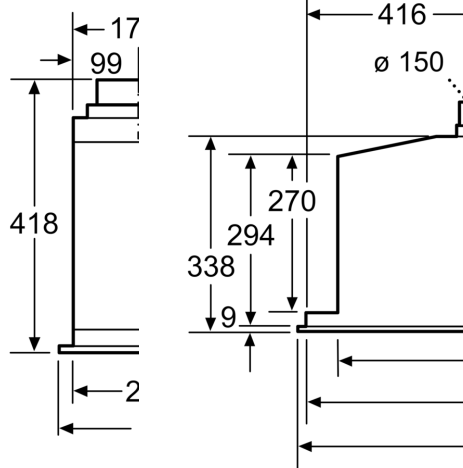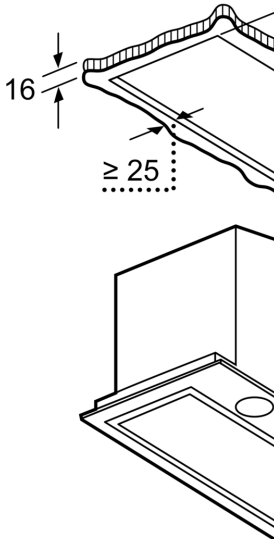

Maße in mm

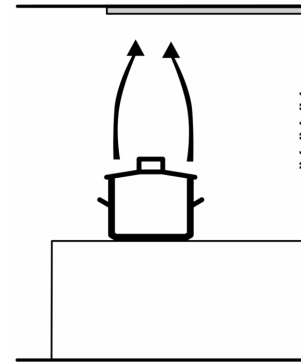

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkant
- C: Elektro – für Austra