

**Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC96AQ50**



Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Alexa-Sprachsteuerung:** Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa.
- **Alexa-Sprachsteuerung:** Bediene deine Geräte mit deiner Stimme und Amazon Alexa.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Bedienung des Dunstabzugs über dein Kochfeld.
- **Home Connect:** Steuere deine Dunstabzugshaube über die App.

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 189mm x 888.0mm x 487mm mm
Gerätehöhe : 189 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 21,1 kg
Steuerung : elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 434 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 574.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 336 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 734 m³/h
Max. Luftmenge : 434 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung : 61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer : 4242005174416
Anschlusswert : 204 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Decke



4 242005 174416

Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 61dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalstufe: 434m³/h
Intensivstufe: 734 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 336m³/h
Intensivstufe 574 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Konnektivität: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 1 Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Soft Light
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Deckenlüftung Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Fernsteuerung und –kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

Maße

- Gerätmaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 204 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

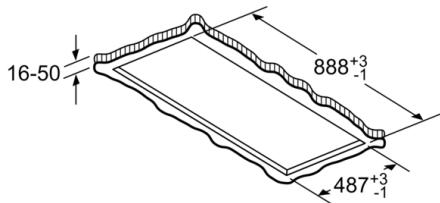

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm

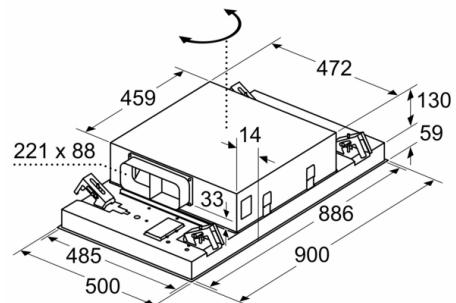


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Abluft

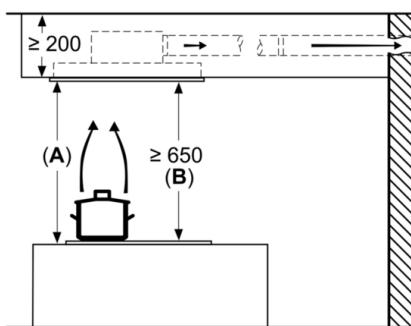


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfräger

Maße in mm
Umluft

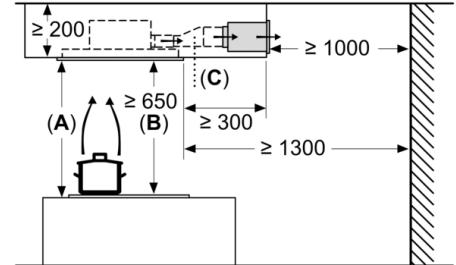

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße in mm
Umluft

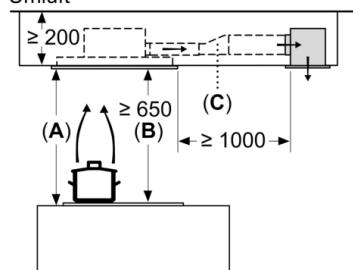

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfräger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.