

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB97LM50



Sonderzubehör

DHZ1223	Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233	Kaminverlängerung 1500 mm
DWZ0XX0J5	Long Life Umluftset
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ2CB1I4	Clean Air Standard Umluftset
DWZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	582-908/568-1018 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	17.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	442 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	343 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	697 m³/h
Max. Luftmenge:	431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	55 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005086627
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 086627

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB97LM50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße


Technische Informationen

- Wandesse Edelstahl
- 90 cm Wandesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 431 m³/h
- Intensivstufe: 697 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 697 m³/h
- Max. Lüfterleistung 431 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 431 m³/h
- Intensivstufe: 697 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal



- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 697 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
- Intensivstufe: 442 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB97LM50**

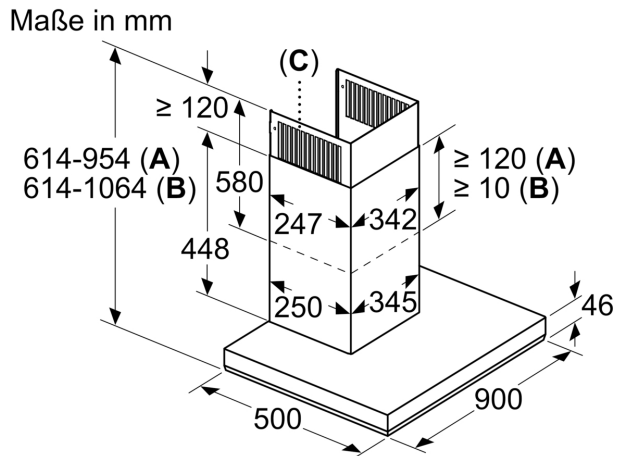

- A:** Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

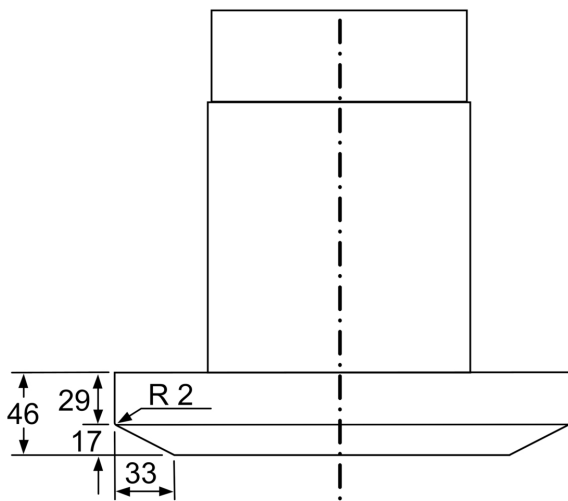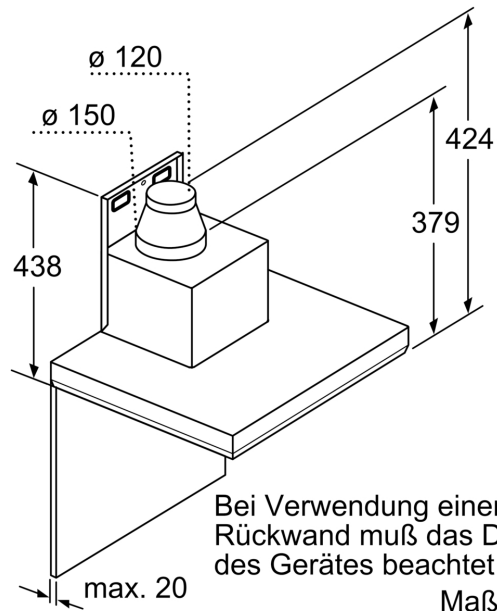


Maße in mm

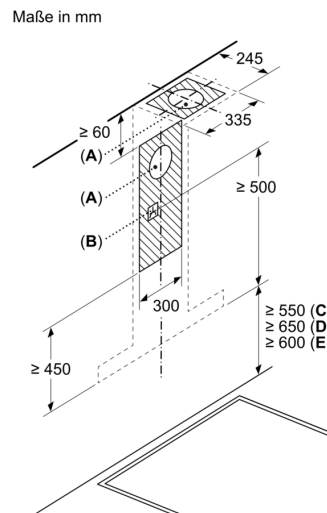

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

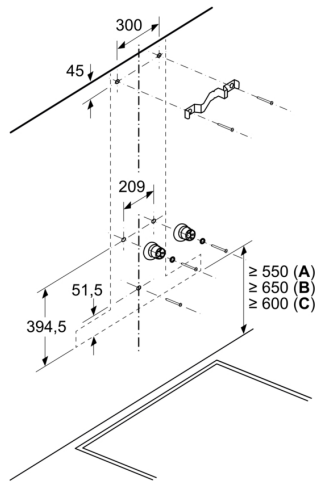

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland