

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97RU60**



B



- **EcoSilence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Nettogewicht : 25,0 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
Max. Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242002946566
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1 : Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97RU60

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet



Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul (HxBxT):
1209 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
1279-1549 x 890 x 263mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1209 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W

Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWF97RU60

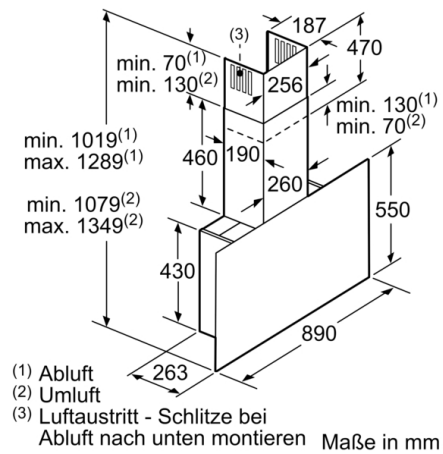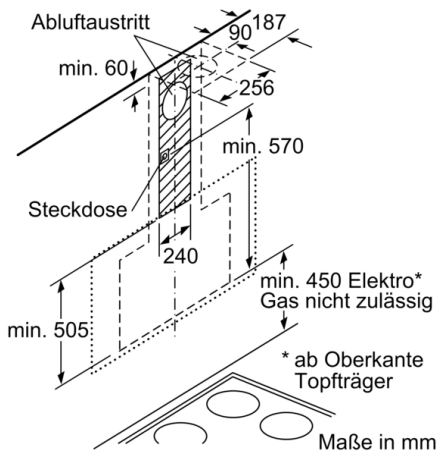


(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
 Maße in mm


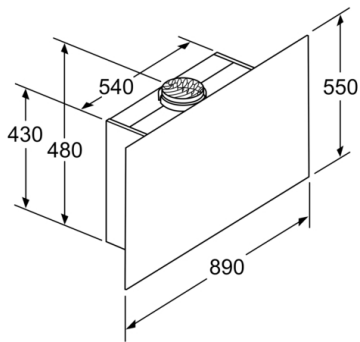


Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich

Maße in mm

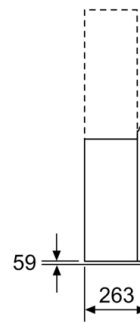

Maße in mm

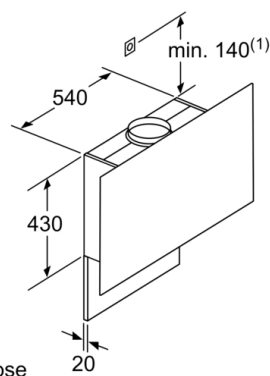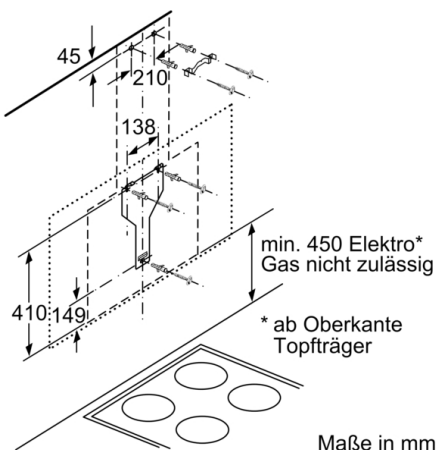

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm