

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit
Glasschirm
DWF97RV20**



Sonderzubehör

- DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1AF1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1AF1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ1AF1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AF0R0 Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AF0S0 Long Life Umluftset
- DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
- HEZG9AS00S Adapter

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube mit Amazon Alexa dank Sprachsteuerung.**
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die dir das Leben leichter machen.**

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Nettogewicht:	25.8 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	404 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	249 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002946573
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Delay Shut off modes:	1-99 min



Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit Glasschirm DWF97RV20

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 394 m³/h
- Intensivstufe: 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
- Intensivstufe: 578 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 2 einflutig stehend. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

Fernsteuerung und -kontrolle

- Elektronische Steuerung
- Bedienring mit LED-Anzeige
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Weiß mit
Glasschirm
DWF97RV20**

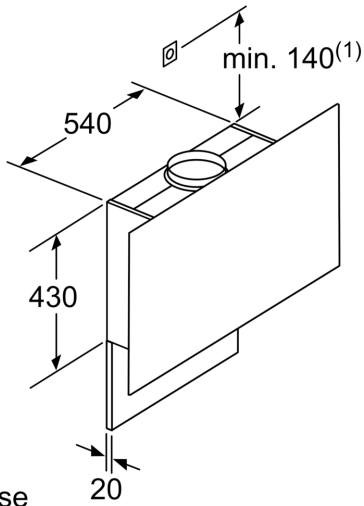


(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

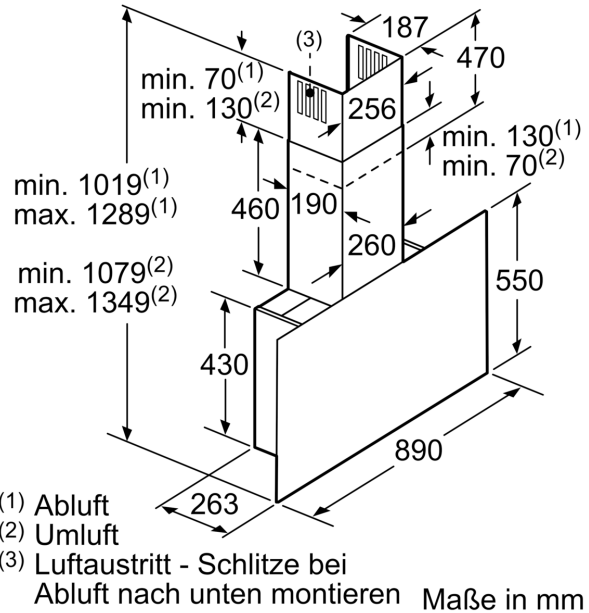


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

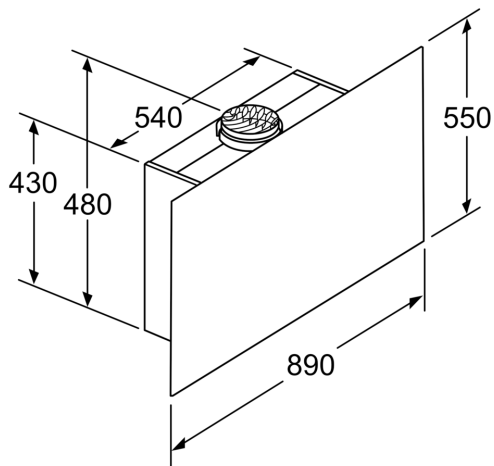

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

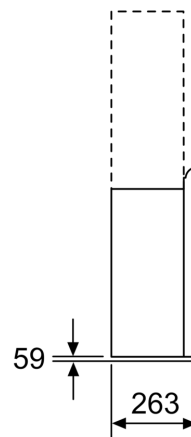

Maße in mm

