

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt, Schwarz  
DWK065G60**



**Sonderzubehör**

DWA0LK6A Standard Geruchsfilter

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	354 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	470 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	570 mm
Nettogewicht:	8.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	593 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	250 m³/h
Max. Luftmenge:	593 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005048564
Anschlusswert:	216 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 048564

## **Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWK065G60**

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

### **Bauform**

- 60 cm
- Schrägesse schwarz
- Für Wandmontage über Kochstellen

### **Design**

- schwarz mit Glasschirm

### **Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Lüfterleistung 593 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB
- 1 Motor

### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

### **Komfort**

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 377 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

### **Maße**



- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 750 - 1080 x 596 x 386 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 862 - 1080 x 596 x 386 mm

### **Technische Informationen**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- 1.3 m Schuko-/Gardym.Erdung
- Gesamtanschlusswert: 216 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt, Schwarz  
DWK065G60**

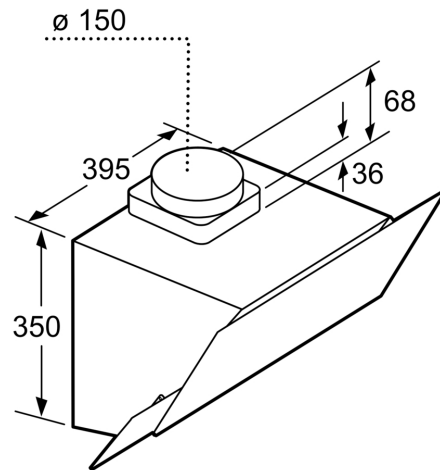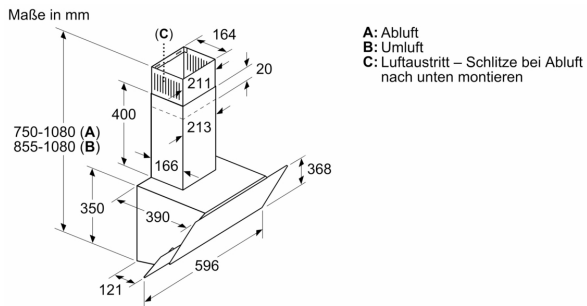

Maße in mm

