



BOSCH

Serie 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
DWK67JQ60



DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK116 Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Direct Select Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts

Bauart:Wandmontage
Länge Anschlusskabel:130.0 cm
Gerätehöhe:323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
Nettogewicht:20.0 kg
Steuerung:elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:431 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:441 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:355 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:714 m³/h
Max. Luftmenge:431 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):2
Schallleistung:53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
EAN-Nummer:4242002946740
Anschlusswert:143 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:Wandmontage



4 242002 946740



BOSCH

Serie 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK67JQ60

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 431m³/h
 - Intensivstufe: 714 m³/h
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410m³/h
 - Intensivstufe: 632m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 233 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Kurzhubtasten und Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen

- Schnellmontagebefestigung

Maße



- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätmaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
 - 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




BOSCH

**Serie 6, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK67JQ60**

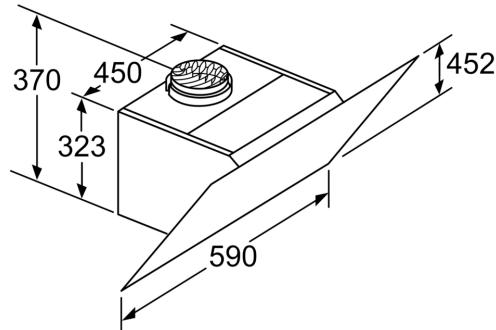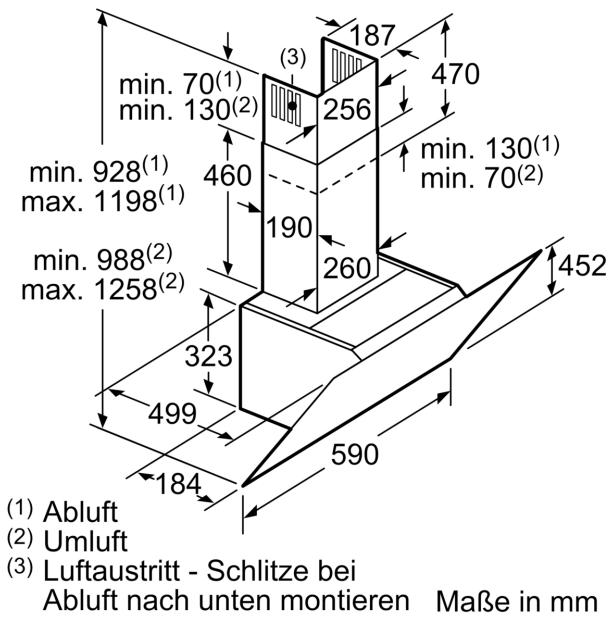

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich


Maße in mm

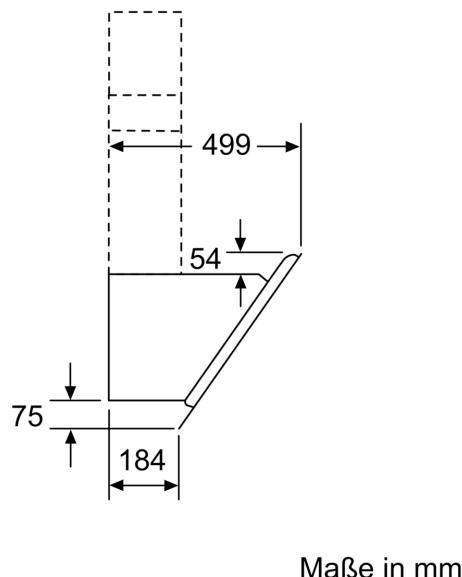

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

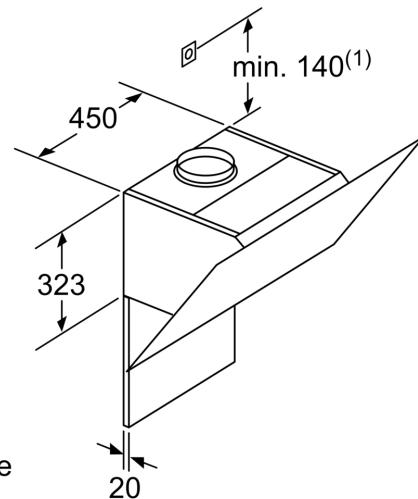



BOSCH

Maße in mm

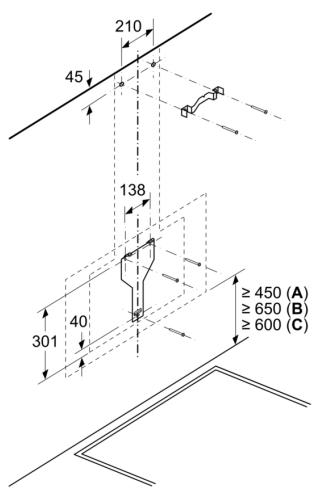


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

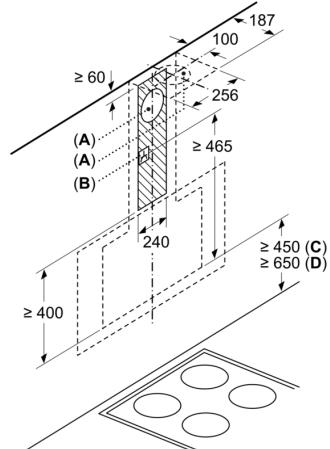

A: Abluft

B: Steckdose

Ab Oberkante Topfräger

C: Elektro

D: Gas