

## Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM60



- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

Bauart: .....Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Gerätehöhe: ..... 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: .....21.1 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: .....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....416 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 469 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....367 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....416 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: .....58 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005172986  
 Anschlusswert: .....263 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage

DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos)  
 DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset  
 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm  
 DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm  
 DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz  
 DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 HEZG9AS00S Adapter



4 242005 172986

## **Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM60**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### **Komfort**

- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

### **Technische Informationen**


- Für Wandmontage über Kochstellen

### **Maße**

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm


**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK87CM60**

Maße in mm

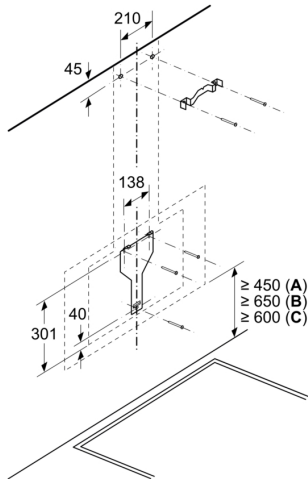


- A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfräger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

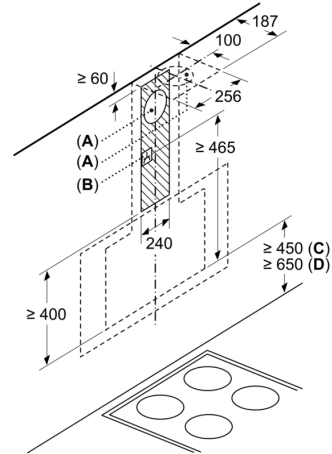

- A: Abluft  
B: Steckdose  
Ab Oberkante Topfräger  
C: Elektro  
D: Gas

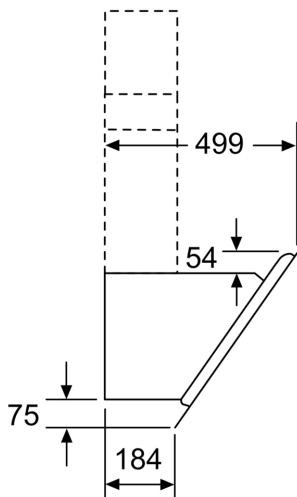


Maße in mm

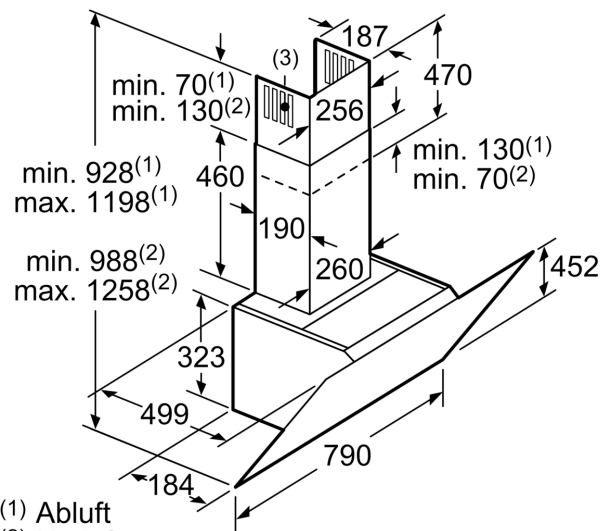

- (1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

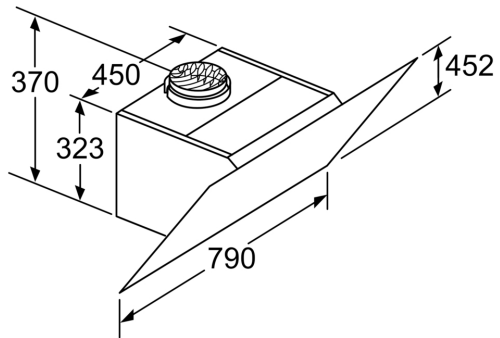

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm