

**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JM60**



A+



Sonderzubehör

| | |
|------------|--|
| DWZOAK0R0 | Long Life Umluftset (kaminlos) |
| DWZOAK0S0 | Long Life Umluftset |
| DWZOAX5K0 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| DWZOAX5L0 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| DWZ1AK1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| DWZ1AK1I6 | Clean Air Plus Umluftset |
| DWZ1AK1V6 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) |
| DWZ1AX5C6 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| DWZ1AX6E1 | Kanal Standard schwarz |
| DZZ0XX0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DZZ1XX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| HEZG9AS00S | Adapter |

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Bauart: | Wandmontage |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Gerätehöhe: | 323 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 450 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 21.3 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 436 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 441 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 355 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: | 722 m ³ /h |
| Max. Luftmenge: | 436 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Schalleistung: | 54 dB(A) re 1 pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 / 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242002946825 |
| Anschlusswert: | 143 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätetyp: | Wandmontage |



Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JM60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 436 m³/h
- Intensivstufe: 722 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 410 m³/h
- Intensivstufe: 631 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JM60**

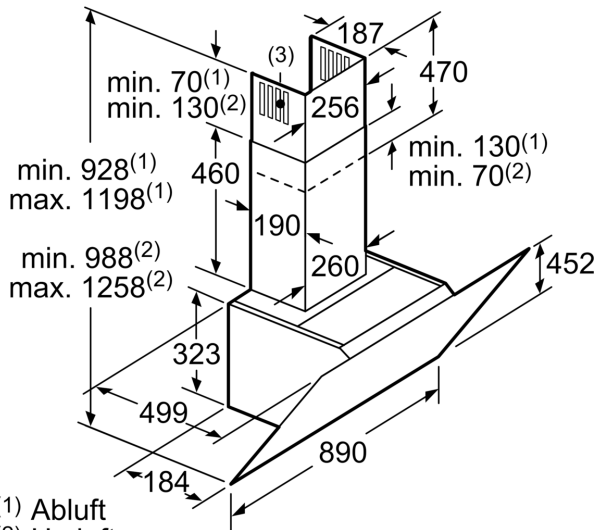


- (1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei
 Abluft nach unten montieren Maße in mm

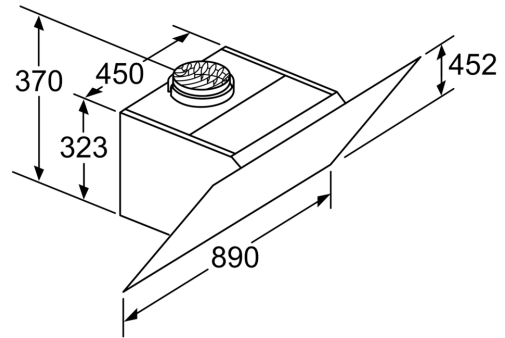


- Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich Maße in mm

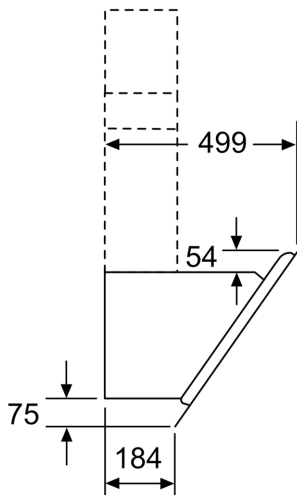

Maße in mm

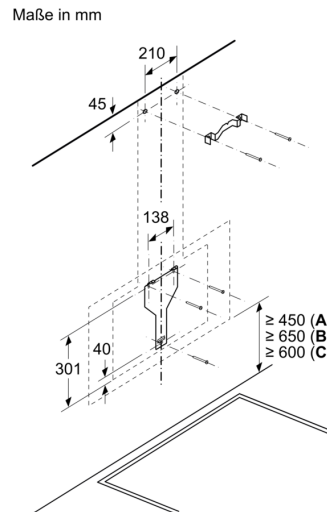


- A: Elektro
 B: Gas – ab Oberkante Topfräger
 C: Elektro – für Australien und Neuseeland

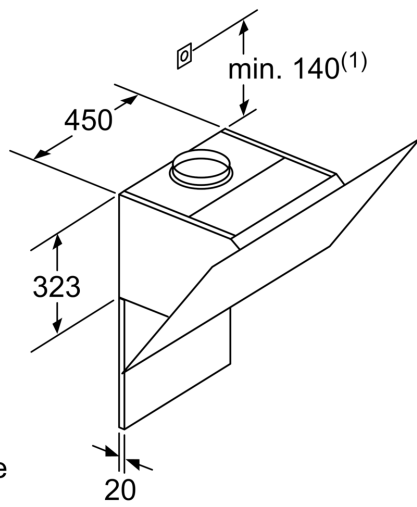

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

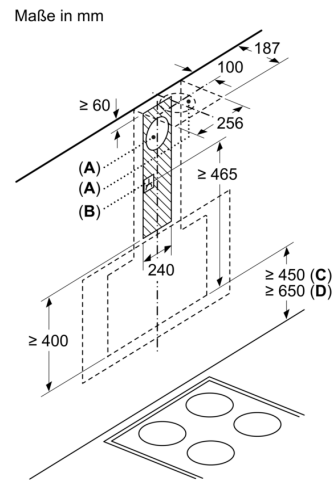

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas