

Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60



- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

DWZOAK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZOAK0S0	Long Life Umluftset
DWZOAX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZOAX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	23.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	431 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	355 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	714 m ³ /h
Max. Luftmenge:	431 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002946832
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK97JQ60

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 714 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 143 W


**Serie 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK97JQ60**

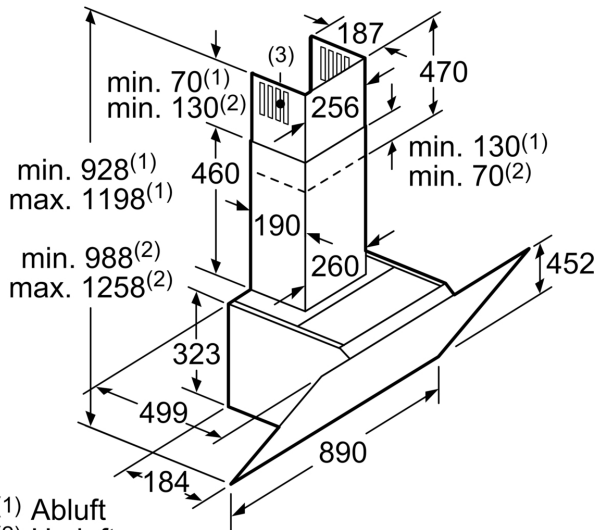


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

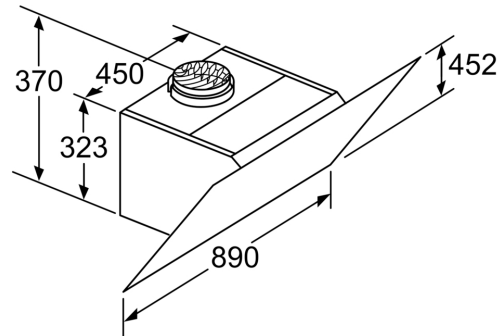


- Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich Maße in mm

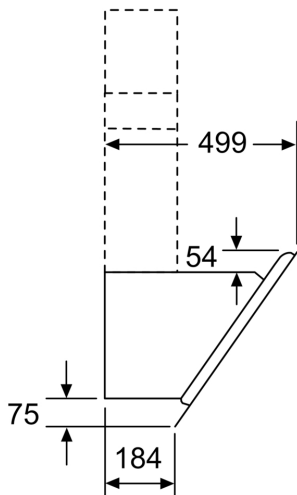

Maße in mm

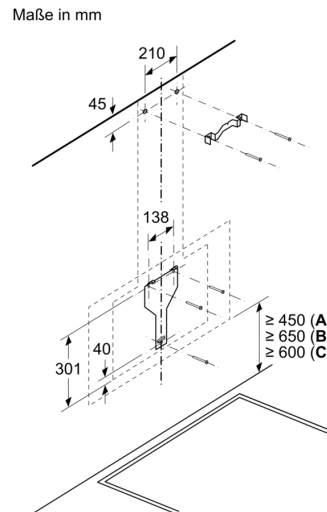


- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

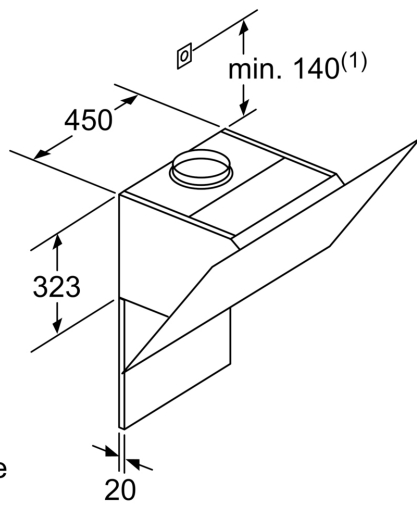

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

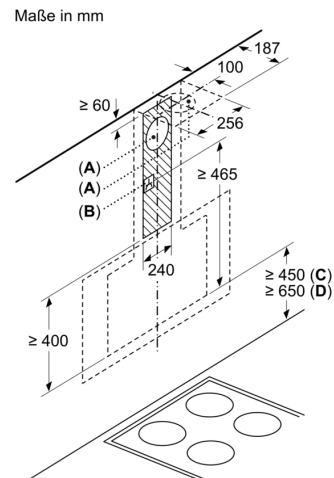

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas