

**Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK98PR60**



A+



**Sonderzubehör**

DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZOAK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZOAK0S0	Long Life Umluftset
DWZOAX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZOAX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube mit Amazon Alexa dank Sprachsteuerung.**
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**

**Technische Daten**

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Gerätehöhe: .....	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	26.4 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....	460 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	378 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	837 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schallleistung: .....	55 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002966755
Anschlusswert: .....	166 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: .....	10 min



4 242002 966755

## Serie 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98PR60

### Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 467 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 837 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 703 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

#### Fernsteuerung und -kontrolle

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Boost Position
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Filterabdeckung aus Glas

- Randabsaugung

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



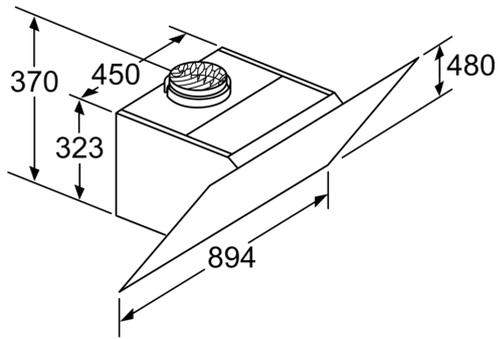

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

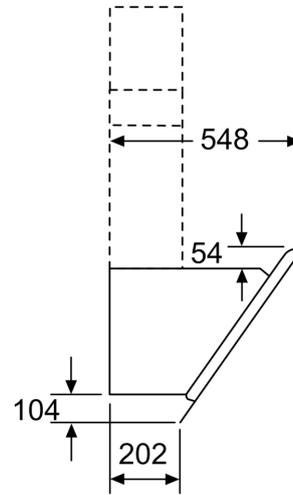

Maße in mm