

Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür, 193 x 70 cm, Schwarz KGF56SB40

A+++



Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle

- **XXL Größe:** bietet Ihnen extra viel Platz für Ihre Lebensmittel.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	800
Nettogewicht (kg) :	108,383
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, KEMA
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	24
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	3
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002906959
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGF56SB40
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC) :	216,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	375
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	16
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242002 906959

Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür, 193 x 70 cm, Schwarz KGF56SB40

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 480 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen schwarz, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauhen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 375 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- ohne
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit , None
- Nutzinhalt nahe 0° C: 124 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik


Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakkus, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, Glastür, 193 x 70 cm, Schwarz
KGF56SB40**

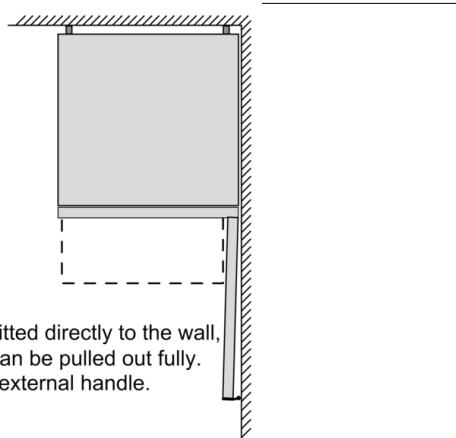

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Innengriff)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Aussengriff)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Maße in mm

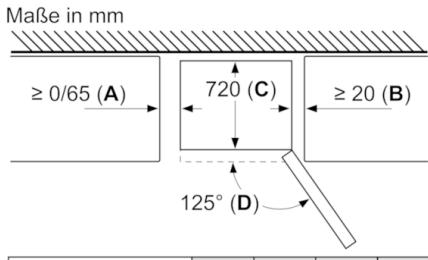

Gerätename	A	B	C	D
KGN56	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.