

Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJE A



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VarioStyle:** austauschbare Türfronten in über 20 Trendfarben und -designs.
- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **2 Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich - verhindert die Geruchsübertragung.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	238 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	279 l
Luftschallemissionen:	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	2030 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	71.2 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend

KSZ2BVS01 Tür Beton, KSZ2BVS02 Tür Schiefer KGN39, KSZ2BVS03 Tür Marmor Weiss, KSZ2BVD00 Tür Espresso Braun, KSZ2BVD10 Tür Kaffeebraun, KSZ2BVE00 Tür Himbeere, KSZ2BVF00 Tür Sonnenblume, KSZ2BVG00 Tür Steingrau, KSZ2BVG10 Tür Pearl Anthrazite, KSZ2BVH00 Tür Limettengrün, KSZ2BVJ00 Tür Minzgrün, KSZ2BVK00 Tür Champagner, KSZ2BVL00 Tür Pflaume, KSZ2BVN00 Tür Perlachtblau, KSZ2BVO00 Tür Orange, KSZ2BVP00 Tür Pastellrosé, KSZ2BVR00 Tür Kirschrot, KSZ2BVS04 Tür Marmor Dunkel, KSZ2BVT00 Tür Pastellblau, KSZ2BVU00 Tür Aqua, KSZ2BVU10 Tür Petrol, KSZ2BVV00 Tür Perlweiß, KSZ2BVX00 Tür Perlgold, KSZ2BVZ00 Clip Tür Schwarz matt



Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJE4

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung: 12 h

Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel


Serie 4, 203 x 60 cm KGN39IJEJ

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff


Maße in mm

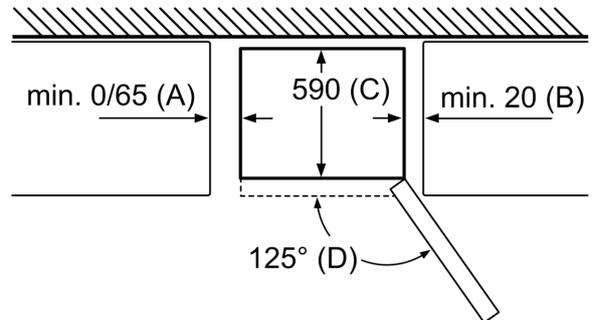

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm

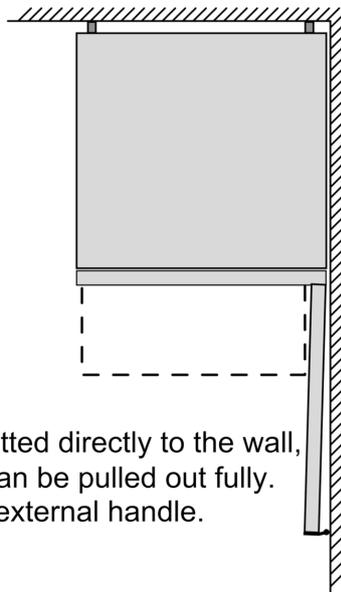

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.