

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGN39XIDQ**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **Automatisches super Gefrieren:** Gefriert kleinere Mengen neu eingelegter Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gefrorenes, dank Erkennung des Temperaturanstiegs und automatischer Absenkung der Temperatur

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 191 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 2030 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale



4 242005 106400

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN39XIDQ

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Allgemeine Information

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint , Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

Gefrierenteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale



Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN39XIDQ

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

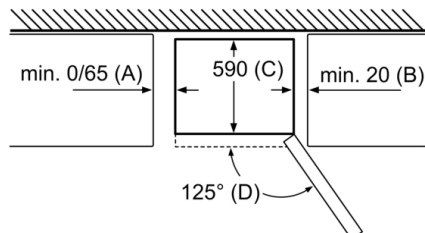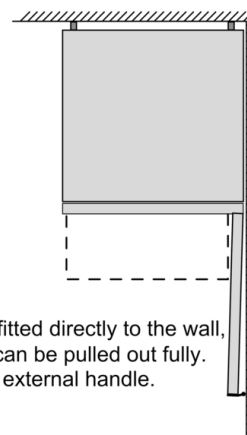

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm