

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **VitaFresh XXL**: die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Geräusch-Effizienzklasse B (30-35dB)**: Genieße die Ruhe für eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**



Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	34 l
Volumen des Kühlbereichs:	246 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	59.2 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005387038
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIL82ADD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Volumen des Kühlbereichs: 246 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 59,2 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 142 kWh/Jahr
- Volumen des Kühlbereichs: 246 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 34 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 59,2 kg
- Bruttogewicht: 63,5 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Super Kühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage, für 1 Flasche
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 5

- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil



- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h

Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0

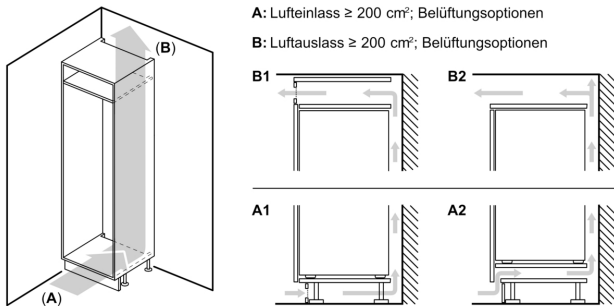


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

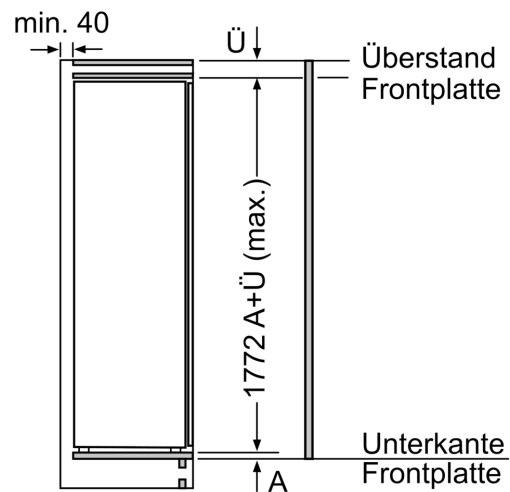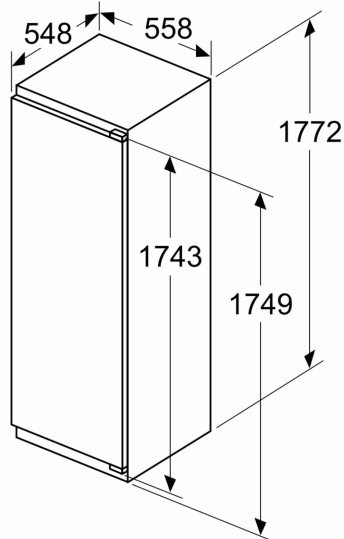

Maße in mm

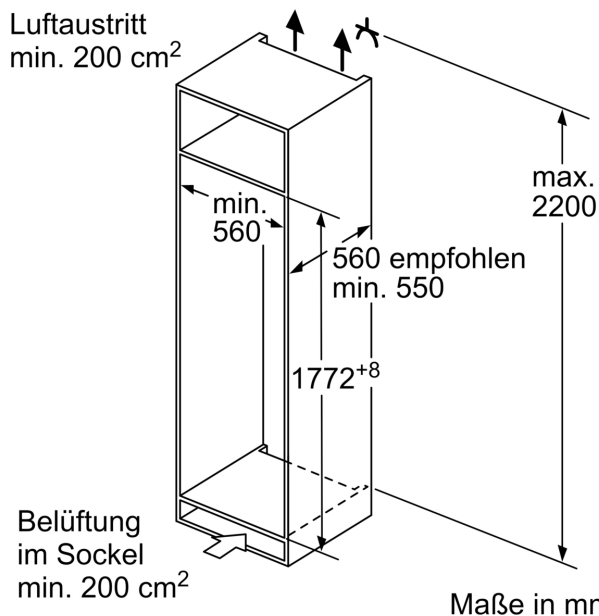

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.