


**Series 4, Induction hob, 60 cm,
control panel on the cooker, Black,
surface mount with frame
NVS645CB5M**

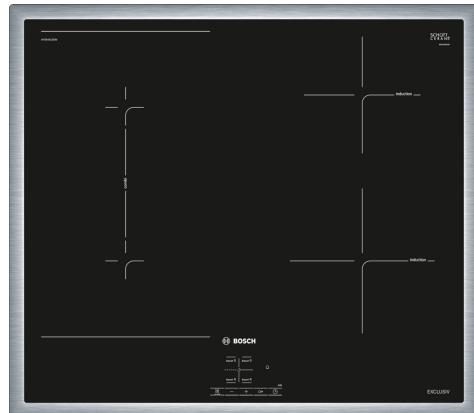

Sonderzubehör

HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.

- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochfeld Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130 x 753 x 610 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Bruttogewicht:	13.0 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Art der Steuerung:	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242005229543
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz



4 242005 229543

**Series 4, Induction hob, 60 cm,
control panel on the cooker, Black,
surface mount with frame
NVS645CB5M**

**Die CombiInduction Kochstelle: platzieren
Sie großes, ovales oder rechteckiges
Kochgeschirr auf zwei
zusammenschaltbaren Kochzonen.**

Design:

- umlaufender Rahmen

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 CombiZone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Leistung und Größe:

- 17 Leistungsstufen
- Kochzonen:
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW Induktion oder 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW) Induktion

Umwelt und Sicherheit:

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion


Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Anschlusswert: 6.9 kW




BOSCH

**Series 4, Induction hob, 60 cm,
control panel on the cooker, Black,
surface mount with frame
NVS645CB5M**

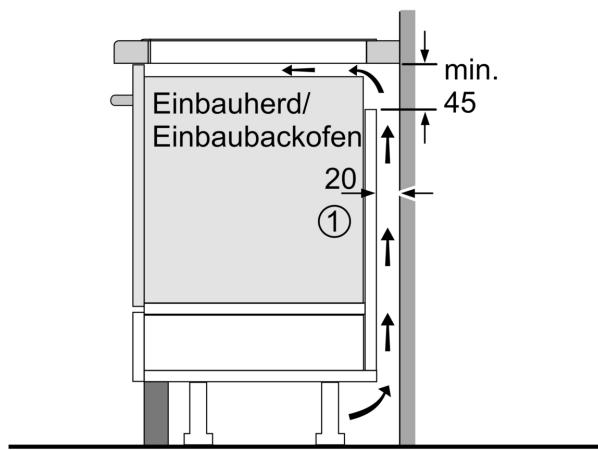


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

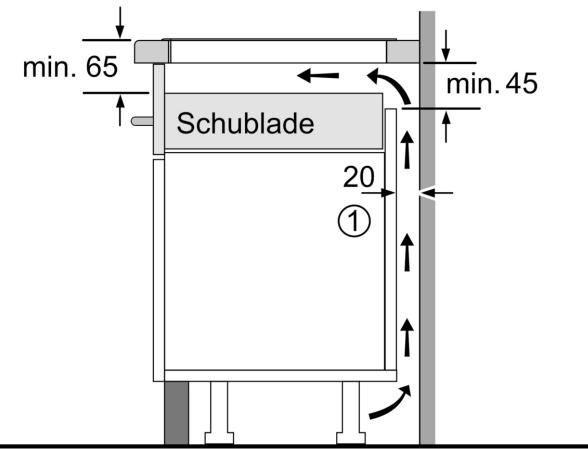


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

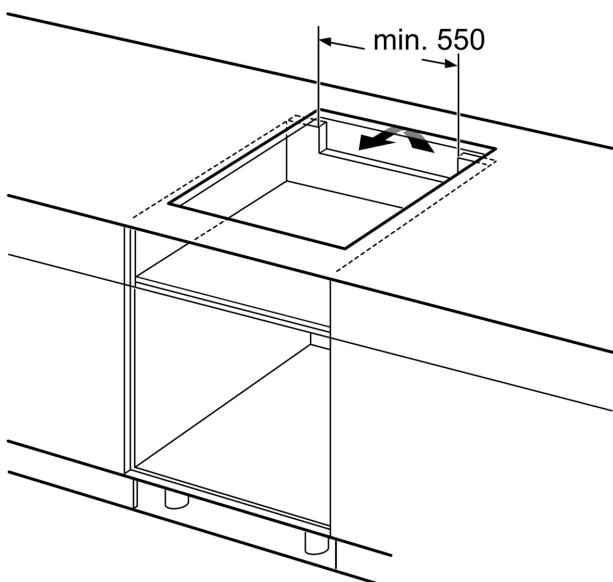

Maße in mm

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50