


Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort Profil) aufliegend PKM845F11E

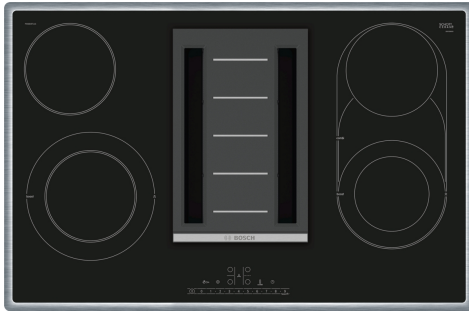

- **Direct Select:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite:795 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 204x795x517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:295x844x605 mm
 Nettogewicht:21.1 kg
 Bruttogewicht:23.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 130 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW): 1200.0 ; 2100.0 W
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1200.0 W
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1200.0 W
 Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 612.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:565 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 672 m³/h
 Schalleistung:70 dB(A) re 1pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung:Ja
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz

Sonderzubehör

HEZ390522 Grillplatte
 HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort Profil) aufliegend PKM845F11E

Ausstattung Dunstabzug:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 162 m³/h
 - max. Normalstufe 536 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 672 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 141 m³/h
 - max. Normalstufe 565 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

- Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB






Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätgewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätgewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
(Comfort Profil) aufliegend
PKM845F11E**

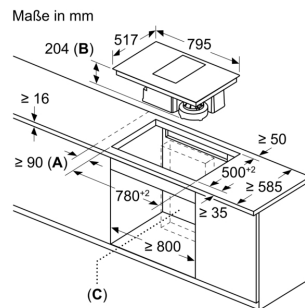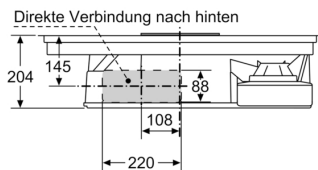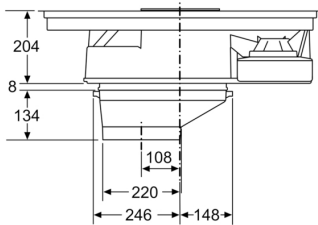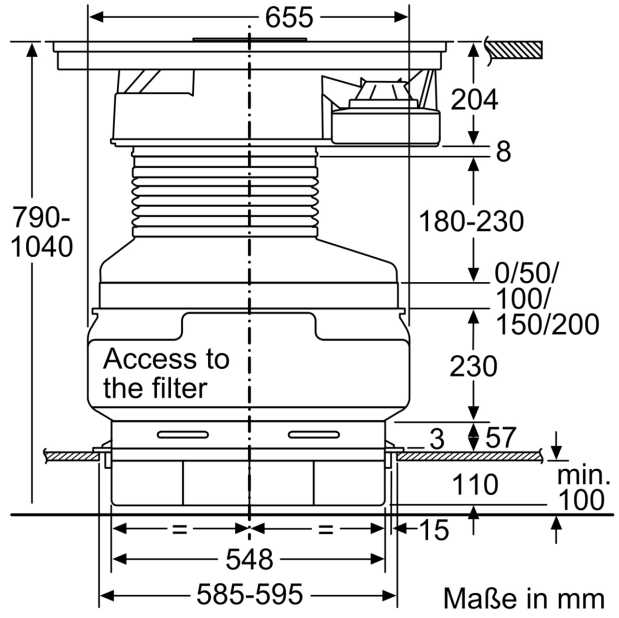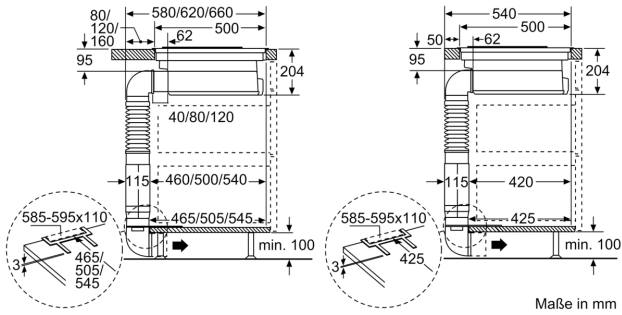

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Bereich für Umluftmodul oder Kanal. Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.