


## Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend PVQ811F15E

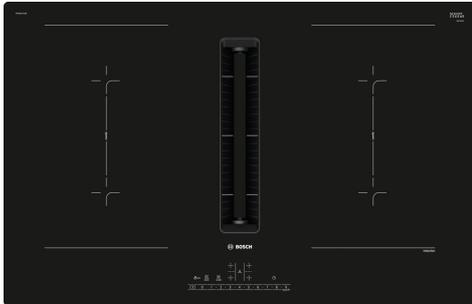

### Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

### Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

## Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....4  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ....223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Gerätebreite: .....802 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 223x802x522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....430 x 940 x 660 mm  
 Nettogewicht: .....26.4 kg  
 Bruttogewicht: .....31.3 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: .....Schwarz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: .....Nein  
 Heizungen mit Booster: .....Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW): ..... 3.6 kW  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 9-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....500 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 595.0 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....487 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 622 m³/h  
 Schalleistung: .....69 dB(A) re 1pW  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Filterwechsel-Erinnerung: .....Ja  
 Spannung: .....220-240/380-415 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Integriertes Zubehör: ....1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter



**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Induktion), 80 cm, Rahmenlos  
aufliegend  
PVQ811F15E**

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem  
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit  
Dunstabzugshaubentechnologie für beste  
Ergebnisse.**


---

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.



**Planungs- und Installationshinweise**

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.


## Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Rahmenlos aufliegend PVQ811F15E

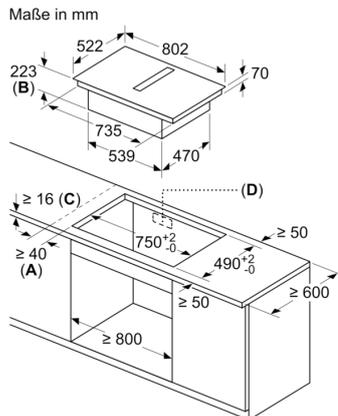

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**B:** Eintauchtiefe  
**C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.  
**D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

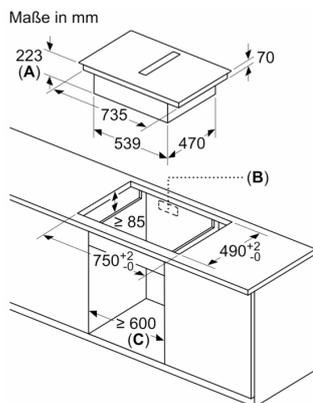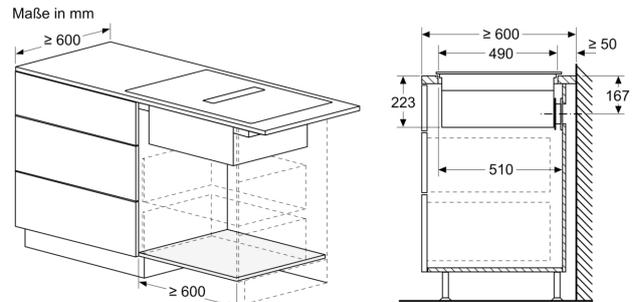

- A:** Einbautiefe  
**B:** Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.  
**C:** Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.






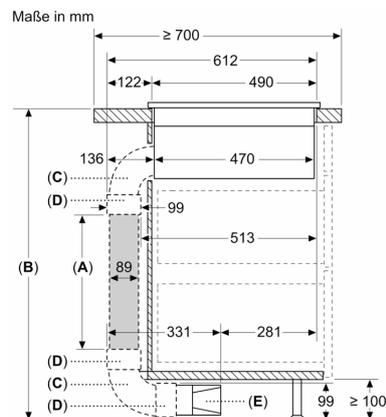




- A:** Rohrlänge  
**B:** Küchenhöhe  
**C:** 90° Bogen Größe L  
**D:** Anschlussmuffe  
**E:** Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von  $\geq 700$  mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


A	B
500	$\leq 960$
1000	$> 960$

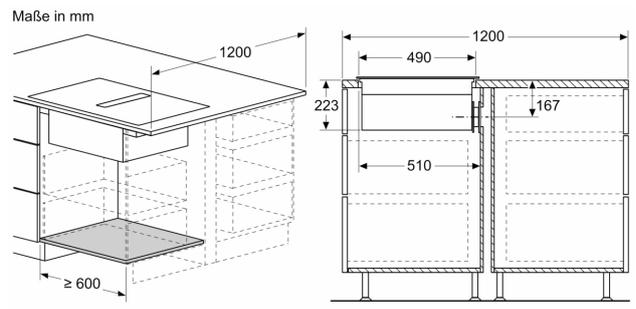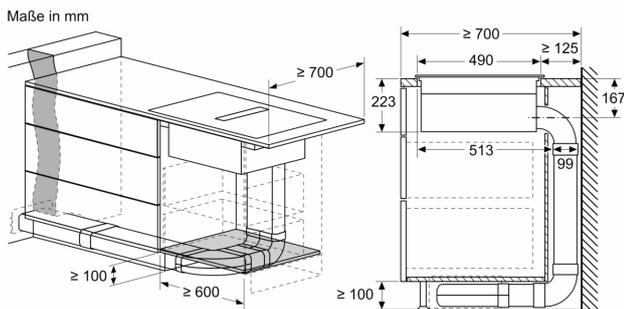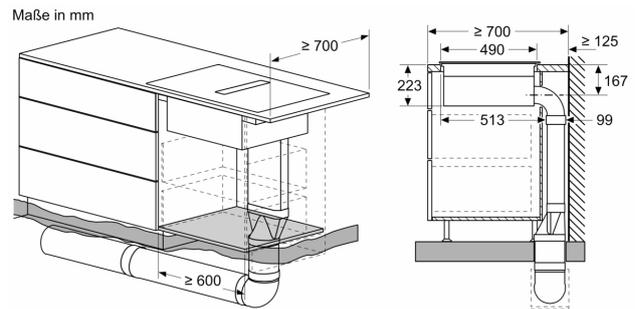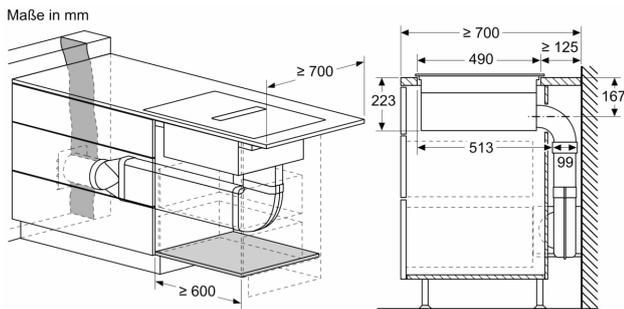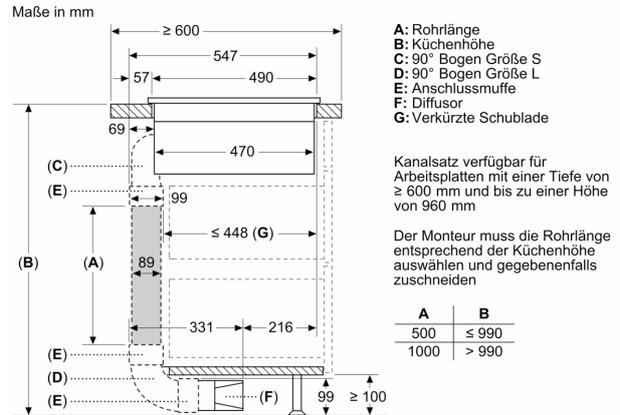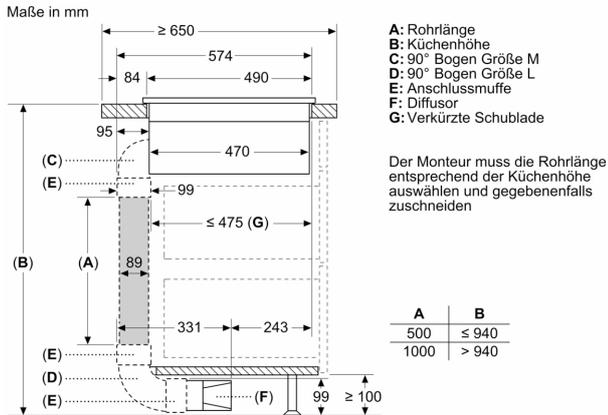

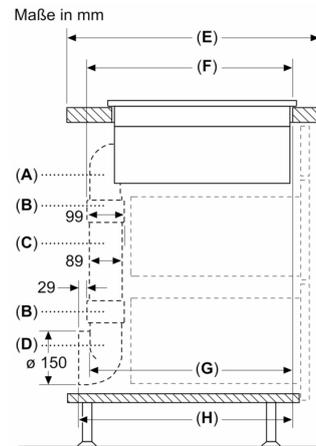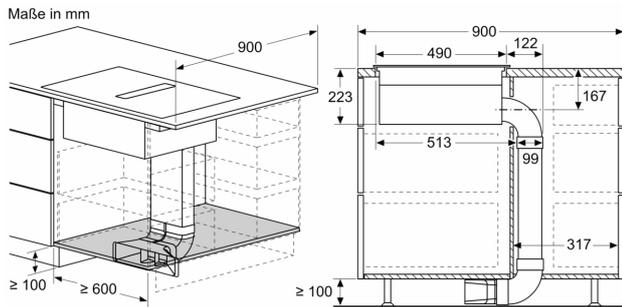

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643


A: 90°-Bogen  
 B: Anschlussmuffe  
 C: Gerades Rohr  
 D: 90° Adapterstück rund-flach

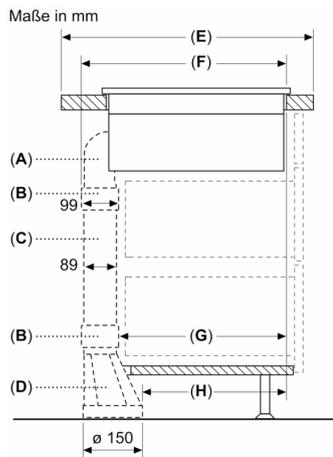

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453


A: 90°-Bogen  
 B: Anschlussmuffe  
 C: Gerades Rohr  
 D: Gerader Adapter rund-flach

Maße in mm

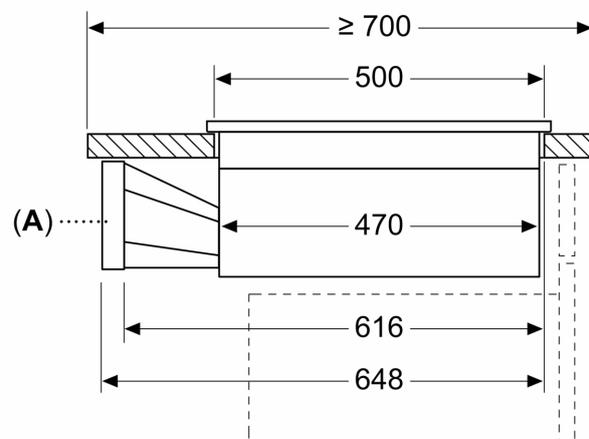


A: Adapterstück rund-flach


Maße in mm  
Vorderansicht

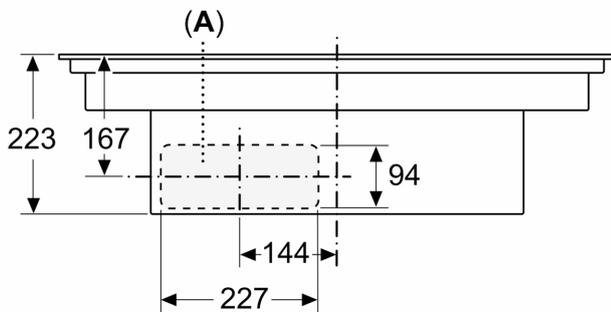

Maße in mm  
Vorderansicht - Möbelausschnitt  
für Umluft ohne Kanal

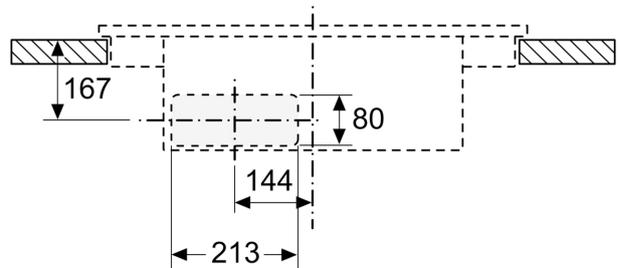

**A:** Direkt an der Rückseite angeschlossen

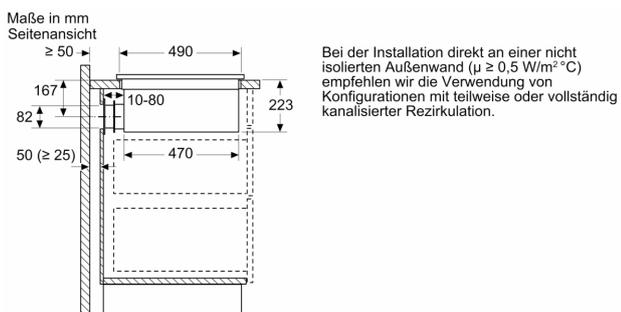

Maße in mm  
Vorderansicht

