


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
PVS895F25E**

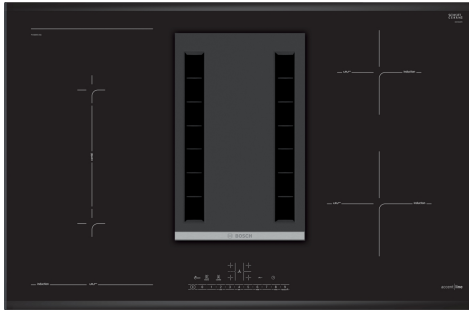

**Sonderzubehör**

HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HEZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HEZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HEZ394301	Verbindungsleiste

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem  
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit  
Dunstabzugstechnologie für beste  
Ergebnisse.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald dein Kochfeld arbeitet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Power Boost:** bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie:	.....Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	..... Einbau
Energiequelle:	..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	.....4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 198 x 780-780 x 490-500 mm
Gerätebreite:	.....816 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 198x816x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....330 x 760 x 940 mm
Nettogewicht:	.....28.5 kg
Bruttogewicht:	.....32.6 kg
Restwärmanzeige:	..... Getrennt
Lage der Steuerung:	.....Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....Schwarz
Länge Anschlusskabel:	..... 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	.....Nein
Heizungen mit Booster:	.....Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):	..... 3.6 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	..... 1.4 kW
Anzahl der Leistungsstufen:	..... 9-stufig + Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	.....551 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	..... 620.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	.....557 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	..... 689 m³/h
Schalleistung:	.....70 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter:	.....Nein
Art der Luftführung:	..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters:	..... Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	.....Ja
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50-60 Hz



## Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PVS895F25E

### Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugstechnologie für beste Ergebnisse.

#### Design:

- ComfortProfil mit umlaufender Lisene, carbon black

#### Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- CombiZone
- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Wecker
- ReStart
- QuickStart

#### Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### Profi-Ausstattung

- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen

#### Leistung und Größe:

- 17 Leistungsstufen
- Anschlusswert: 6.9 kW
- Spannung: 220 - 240 V

#### Umwelt und Sicherheit:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige

#### Maße:

- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 198 x 780-780 x 490-500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### Ausstattung Dunstabzug:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone

- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschineneeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschineneeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufank (spülmaschineneeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 169 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 551 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 689 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 139 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 557 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 620 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

#### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

#### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.

- Eintauchtiefe: 19.8 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 28
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

test

**Sonderzubehör**

- HEZ9SE030, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ394301

**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
PVS895F25E**

